


Tu **calzado laboral** con la
mayor **comodidad**

Your **work footwear** with the
greatest comfort

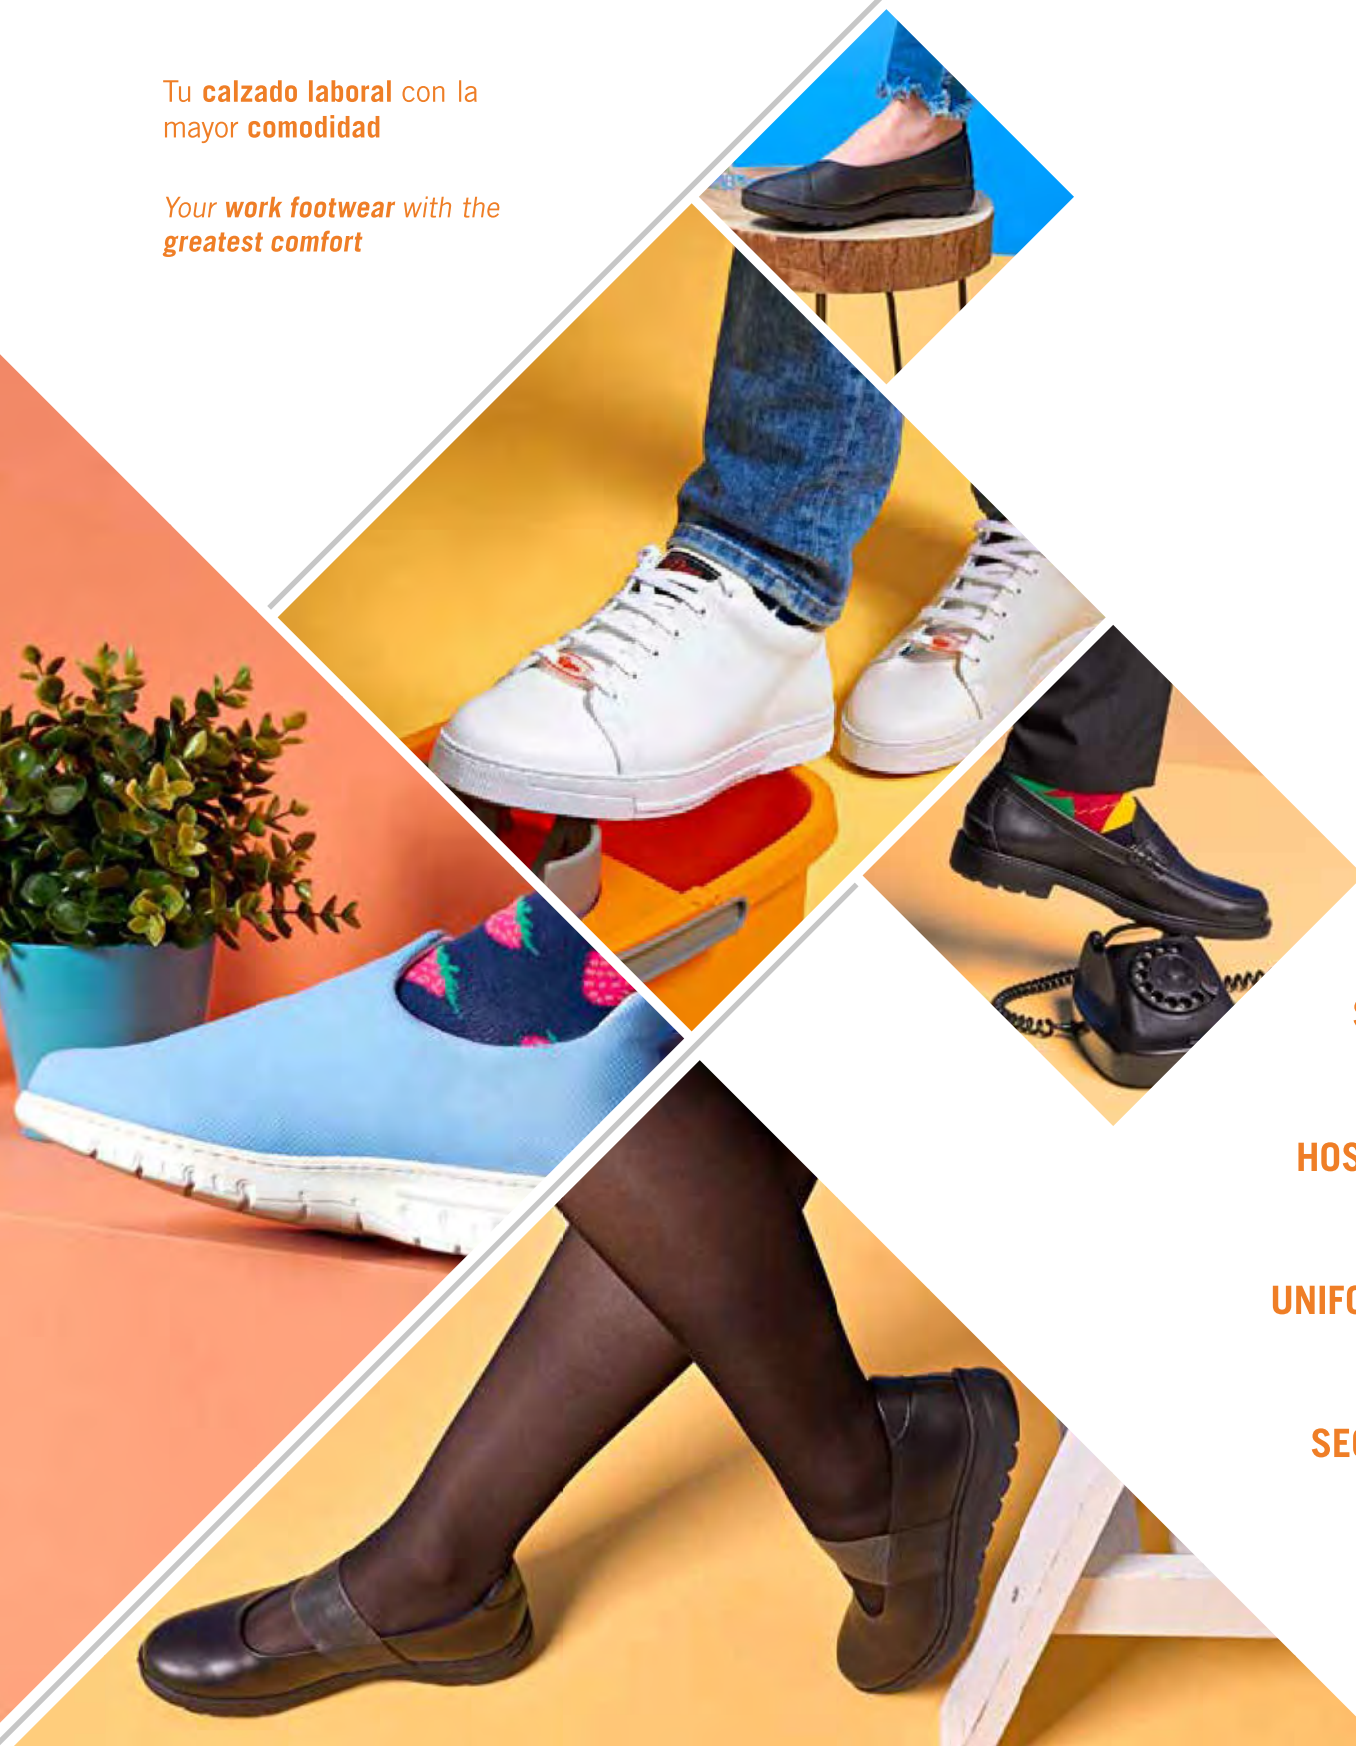

SANIDAD

Health

HOSTELERÍA

Catering

UNIFORMIDAD

Uniform

SEGURIDAD

Security

ICONOS TÉCNICOS

TECHNICAL ICONS
TECHNIQUES ICÔNES
TECHNIK SYMBOLE



Plantilla antiperforación
Anti-perforation soles
Semelle antiperforation
Anti-Perforations-Sohle



Puntera de seguridad
Safety toe
Embout de sécurité
Sicherheitskappe



Antideslizante
Non-skid
Antidérapant
Rutschfest



Puente estriado
Arch with striated
Pont strié
Profilsohle



Piso con resaltes
Ribbed sole
Semelle avec rainures
Betonte Sohle



Antiestático
Antistatic
Antistatique
Antistatisch



Resiste hidrocarburos
Resistant to oil-fuel
Résistant aux hydrocarbures
Resistent gegen Hydrokarbonate



Absorción de energía
Energy absorbtion
Absorptiond'énergie
Energieaufnahme über die Sohle



Ligero y cómodo
Light & comfortable
Léger et confortable
Leicht und bequem



Zapato lavable
Washable shoe
Chaussure lavable
Waschbar



Correa abatible
Folding heel strap
Courroie amovible
Herunterklappbare Riemen

Confort en el trabajo
ENJOYING WORK!



ES DIAN es una empresa líder en el sector de fabricación de calzado para trabajo. Tras 30 años de experiencia, investigación y progreso, en Dian se ha logrado alcanzar una calidad de producto excelente, haciendo así la vida más fácil de los trabajadores y trabajadoras de diferentes ámbitos.

La comodidad y el confort en el puesto de trabajo son los objetivos principales de DIAN, sin olvidar la seguridad en trabajos de riesgo y la adaptabilidad a diferentes anatomías. Una de las grandes ventajas de nuestro calzado es la posibilidad de incorporar soportes plantares ortopédicos diseñados para corregir o suavizar diferentes patologías que algunos trabajadores sufren en sus pies. Dian ofrece soluciones para todos.

Los productos de Dian han sido adaptados a las normativas EN-ISO-20347:2012 y EN-ISO-20345:2012 que determina que los productos de Dian disponen de un diseño de calidad, y un proceso de producción así como de comercialización excelentes dentro del sector del calzado.

Cabe destacar que DIAN dispone de la certificación obtenida de origen español, conocida como sello OEC. Este título, denominado como el sello de Origen Español Certificado garantiza, en un proceso de auditoría realizado por profesionales independientes, el origen español de los productos que pertenecen a la marca DIAN.

Para lograr dicho certificado, Dian ha sido sometido a una exhaustiva auditoría para confirmar que el diseño de sus productos es 100% hecho en España, incluyendo el diseño de sus modelos de calzado, el origen de todos sus centros productivos, su estructura accionarial, el departamento de compras, de ventas, logística, el origen de su materia prima y componentes, y pago de impuestos en España. Todo ello para garantizar la máxima calidad, transparencia y confianza al consumidor que utiliza el calzado de Dian.

EN DIAN is a leading company in the manufacturing sector of work footwear. After 30 years of experience, research and progress, Dian has achieved excellent product quality, making a worker's life much easier.

Dian's main goal is to offer convenience and comfort in the workplace and also safety in risk jobs and adaptability to different anatomies. One of the great advantages of our shoes is the possibility to incorporate orthopaedic foot supports designed to correct or calm different pathologies that some workers suffer in their feet. DIAN offers solutions for everyone.

Dian's products have been adapted to the standards EN-ISO-20347: 2012 and EN-ISO-20345: 2012 that determines that the products of Dian have a quality design, and an excellent production and marketing process within the footwear sector.

It should be noted that Dian has obtained the certification obtained from Spanish origin, known as OCE stamp. This title, called as the stamp of origin Spanish Certificate guaranteed, in an audit process carried out by independent professionals, the Spanish origin of the products that belong to the Dian brand.

Ultimately remarkable is the Spanish origin certificate achieved after undergoing a comprehensive audit for the design of its shoe models, the source of all its production centres, its Spanish shareholding structure, purchasing department, sales department, the origin of raw materials and components, logistics, the certificate of quality and VAT payments in Spain. All this to guarantee the maximum quality, transparency and confidence to the consumer that uses Dian footwear.

FR DIAN est une entreprise leader dans le secteur de la fabrication de chaussures de travail. Après 30 ans d'expérience, de recherche et de progrès, Dian a atteint une excellente qualité de ses produits, ce qui rend la performance du travailleur beaucoup plus aisée.

La commodité et le confort dans le travail sont les principaux objectifs de Dian, sans oublier la sécurité dans les métiers de risque et l'adaptabilité aux différentes anatomies. Un des grands avantages de nos chaussures est la possibilité d'incorporer des semelles orthopédiques destinées à corriger ou adoucir diverses pathologies que certains travailleurs souffrent sur leurs pieds. DIAN offre des solutions pour tous.

Les produits de Dian ont été adaptés aux normes EN-ISO-20347: 2012 et EN-ISO 20345: 2012 qui détermine que les produits de Dian ont un design de qualité, et un excellent processus de production et de commercialisation dans le secteur de la chaussure.

Il est à noter que Dian a obtenu la certification obtenue de l'espagnol origine, connu sous le nom de timbre OCE. Ce titre, appelé comme le timbre d'Origine Espagnol Certificat garanti, dans le cadre d'un audit réalisé par des professionnels indépendants, l'origine espagnole des produits appartenant à la marque Dian.

Pour obtenir ce certification, DIAN a été soumise à un audit complet pour la conception de ses modèles de chaussures, la source de tous ses centres de production, sa structure actionnariale espagnole, département des achats, département des ventes, l'origine des matières premières et des composants, la logistique, la certification des paiements de qualité et de TVA en Espagne. Tout cela pour garantir le maximum qualité, transparence et confiance au consommateur qui utilise les chaussures Dian.

DE DIAN ist führend in der Herstellung langlebiger und bequemer Schuhe für Arbeit und Beruf. Dank 30-jähriger Erfahrung, intensiver Forschung und bester Qualität erleichtern unsere Modelle vielen Menschen täglich das Leben.

Das Ziel von Dian ist es, ein bequemes, komfortables Arbeiten zu ermöglichen und gleichzeitig für Sicherheit am Arbeitsplatz sowie ergonomisch optimierte Passform zu sorgen. Einer der großen Vorteile unserer Schuhe ist die Möglichkeit, orthopädische Einlagen zur Korrektur oder Milderung von Fußfehlstellungen zu benutzen.

Dian fertigt seine Schuhe und Einlegesohlen ausschließlich in Spanien. Nach eingehender Prüfung haben das Unternehmen und seine Produkte das OEC-Siegel (Origen Español Certificado) erhalten, das heißt: Entwicklung und Design, Rohmaterial einschließlich aller Komponenten zur Schuhherstellung, Produktionsstätten, Einkaufs- und Verkaufsabteilungen sowie Logistik, Qualitätszertifizierung, Aktienstruktur und Steuerzahlungen sind zu 100% „Hecho en España“. Das sichert maximale Qualität, Transparenz und das Vertrauen der Verbraucher in unsere Produkte.





ES FUNCIONALIDAD

Entendemos el calzado como una herramienta de trabajo que debe adaptarse a las necesidades de cada puesto. En nuestra gama Sanidad y Hostelería prima la comodidad a la hora de estar mucho tiempo en pie. En la gama Seguridad prima la resistencia del calzado y la protección del pie en actividades de riesgo. Y por último, en la gama Uniformidad, se logra el equilibrio perfecto entre comodidad y diseño, sin olvidar que en todas las gamas se ha tenido en cuenta la protección necesaria ofrecida por cada modelo para el trabajo que ha sido previsto con objeto de evitar posibles accidentes provocados por un calzado inadecuado.

EN Functionality

We understand footwear as a work tool that must adapt to each job's needs. In our range of Health and Catering, comfort comes first since many work hours are done standing up. Highly resistant footwear and protecting feet in risk activities are a priority in the Safety range. And finally, in the Uniform range, the perfect balance between comfort and design is achieved by models that are adapted with the necessary protection for the job they are intended for in order to prevent possible accidents caused by improper footwear.

FR Fonctionnalité

Nous concevons la chaussure comme un outil qui doit s'adapter aux besoins de chaque poste. Dans notre gamme Santé et Hospitalité c'est la commodité, vis à vis d'être debout longtemps, le plus important. Dans la gamme Sécurité il s'agit de la résistance de la chaussure et de la protection du pied lors des activités risquées. Enfin, dans la gamme Uniformité, on obtient l'équilibre parfait entre le confort et le design, sans oublier que dans toutes les gammes est prise en compte la nécessaire protection offerte par chaque modèle pour le travail qui a été planifié, afin d'éviter des possibles accidents provoqués par des chaussures inappropriées.

DE Funktionalität

Für uns ist der Schuh ein Werkzeug, das sich an die Bedingungen des Arbeitsplatzes anpassen muss. In unserer Produktlinie Pflege und Reinigung steht wegen der langen Stunden auf den Beinen die Bequemlichkeit an erster Stelle. In der Linie Sicherheit ist die Belastbarkeit des Schuhs und der Schutz des Fußes bei gefährlichen Tätigkeiten vorrangig, während die Linie Hotellerie und Gastronomie bequemen Tragekomfort und modisches Design vereint. Für alle Einsatzbereiche gilt: Wir möchten bestmögliche Vorsorge leisten, um Unfälle durch unzureichendes Schuhwerk am Arbeitsplatz zu vermeiden.



ES Diseño y libertad

El corte de nuestros calzados ofrece cobertura y protección, a la vez que proyecta una imagen de diseño y vanguardia. Los materiales empleados para su fabricación son altamente transpirables, forrados en su interior y con capacidad de absorción y evaporación del sudor.

EN Design and freedom

The cutting of our shoes offers coverage and protection, at the same time as it projects a design and avant-garde image. The materials used to manufacture are highly breathable, lined inside and with the ability to absorb and evaporate sweat.

FR Design et liberté

L'allure de nos chaussures fournit une bonne couverture et protection, tout en projetant une image de design et d'avant garde. Les matériaux utilisés pour la fabrication sont très respirant, doublés à l'intérieur avec absorption et évaporation de la sueur.

DE Design und Freiheit

Unserer Schuhe sind so aufgebaut, dass sie dem Fuß optimalen Schutz und Halt bieten. Dabei ist das Design modisch, trendy und innovativ. Die zur Herstellung verwendeten Obermaterialien sind besonders atmungsaktiv. Das Innenfutter nimmt effektiv Feuchtigkeit auf und leitet es an die Oberfläche weiter, wo es verdunsten kann.

ES Pies cómodos y secos

Las plantillas, son de materiales acolchados, con capacidad de adaptación a la morfología de cada pie, transpirables y capaces de absorber mucha humedad y mantener la planta del pie seca. Con tratamientos antibacterianos para evitar la proliferación de microorganismos y malos olores.

EN Comfortable and dry feet

The insoles are made of quilted materials, with the ability to adapt to the morphology of each foot, breathable and able to absorb a lot of moisture and keep the sole of the foot dry. With antibacterial treatments to prevent the proliferation of the microorganisms and bad odors.

FR Pieds confortables et secs

Les semelles internes sont fabriquées en matériel amortissant, adaptable à la morphologie de chaque pied, respirables et capables d'absorber l'humidité et de garder aussi la plante des pieds sèche. Avec un traitement antibactérien pour prévenir la croissance de micro-organismes et les odeurs.

DE Behaglich trockene Füße

Unsere gepolsterten Innensohlen passen sich der jeweiligen Fußform optimal an. Ihr atmungsaktiver Bezug nimmt Feuchtigkeit auf und hält die Fußsohle angenehm trocken. Die antibakterielle Ausrüstung bekämpft zudem Mikro-Organismen und unangenehme Gerüche.

ES Amortiguación y agarre

La suela está fabricada con materiales blandos capaces de absorber los impactos del talón que se producen al andar. El diseño de la suela está compuesto por pastillas planas de cantos vivos, con grandes acanaladuras para facilitar la evacuación de líquidos, evitando el deslizamiento en cualquier superficie, seca o mojada.

EN Cushioning and grip

The sole is made of soft materials capable of absorbing heel impacts that occur when walking. The design of the sole is composed of flat pads of rounded edges, with large grooves to facilitate the evacuation of liquids, avoiding slipping on any surface, dry or wet.


FR Amorti et adhérence

La semelle est faite de matériaux souples capables d'absorber les impacts du talon qui se produisent lors de la marche. Le design de la semelle est composé de patins plats à bords tranchants, avec de grandes rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, évitant de glisser sur toute surface, sèche ou humide.

DE Stoßdämpfung und Rutsicherheit

Unsere weichen Laufsohlen ermöglichen eine optimale Stoßdämpfung im Fersenbereich beim Auftreten. Das Profil der Sohle verfügt über abgerundete Kanten und spezielle Rillen, die auf dem Boden vorhandene Flüssigkeit seitlich verdrängen und so das Ausrutschen verhindern.



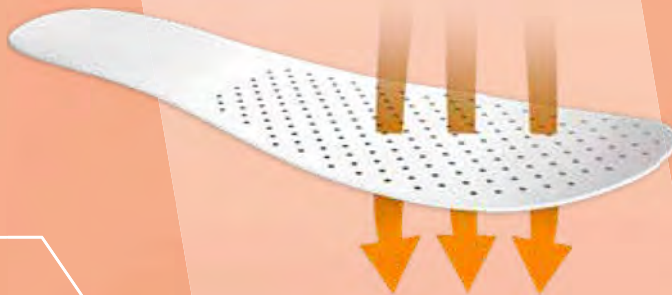

ES Seguridad y confort

El conjunto de todos los componentes del zapato de Dian hace de él un calzado cómodo y seguro para desarrollar los trabajos para los que ha sido diseñado, protegiendo al usuario de todos los riesgos normales del trabajo y proporcionando un hábitat al pie de confort y seguridad difíciles de superar.

EN Safety and comfort

The set of all the components of the shoe of Dian makes it a comfortable and safe footwear to develop the jobs for which it has been designed, protecting the user from all the normal risks of work and providing a habitat for the foot of comfort and security difficult to overcome.

FR Sécurité et confort

L'ensemble de tous les composants de la chaussure Dian en fait d'elle une chaussure confortable et sûre pour développer le travail pour lequel elle a été conçue, protégeant le travailleur de tous les risques normaux du travail et fournissant un habitat au pied qui vise le confort et la sécurité le plus top possible.

DE Sicherheit und Komfort

Das Zusammenspiel aller Einzelkomponenten macht unsere Modelle komfortabel und sicher. So werden Dian-Schuhe den Erfordernissen ihres jeweiligen Einsatzbereiches gerecht, schützen vor den üblichen Risiken am Arbeitsplatz und bieten kaum zu übertreffende Sicherheit und Komfort.



ENJOYING WORK!





CANDY



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours /
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



celeste
sky blu
bleu ciel
hellblau



rosa
pink
rose
pink

ES Zapatilla tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras. Corte de rejilla transpirable, forrado interior de material textil acolchado, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto de Eva XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure type tennis avec une tige pièce unique, sans couture. Modèle en tissu respirant, doublure à l'intérieur en matière textile matelassée, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, faible et antidérapante, avec un design de pastilles plates, arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides. Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Sneaker type shoe with a one piece upper, seamless, breathable mesh upper, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent chafing. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and nonskid, with a flat pads design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

DE Blüchersneaker mit Obermaterial aus einem Stück, nahtlos und mit Schnürverschluss. Aus atmungsaktivem Netz-Obermaterial, innen mit gepolstertem Textilmaterial gefüttert, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Textilmaterial auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle, Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profilgestaltung, scharfen Kanten und breiten Rillen, um das Abfließen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Maschinenwaschbar bis 40°.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

ANTI- DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



Corte:

Rejilla transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

Upper:

Breathable mesh

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

Tige:

Tissu respirant

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

Obermaterial:

Netz-Obermaterial

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)





CASUAL



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz

ES Zapatilla tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras. Corte de rejilla transpirable, forrado interior de material textil acolchado, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto de Eva XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Sneaker type shoe with a one piece upper, seamless, breathable mesh upper, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent chafing. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and nonskid, with a flat pads design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



FR Chaussure type tennis avec une tige pièce unique, sans couture. Modèle en tissu respirant, doublure à l'intérieur en matière textile matelassée, collette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, faible et antidérapante, avec un design de pastilles plates, arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides. Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

DE Blüchersneaker mit Obermaterial aus einem Stück, nahtlos und mit Schnürverschluss. Aus atmungsaktivem Netz-Obermaterial, innen mit gepolstertem Textilmaterial gefüttert, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Textilmaterial auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle, Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profilgestaltung, scharfen Kanten und breiten Rillen, um das Abfließen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Maschinenwaschbar bis 40°.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I. SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.

Corte:
Microfibra
Plantilla interior:
Microfibra técnica
Piso:
EVA

Upper:
Microfiber
Interior sole:
Technic microfiber
Sole:
EVA

Tige:
Microfibre
Semelle intérieur:
Microfibre technique
Semelle:
EVA

Obermaterial:
Technische Mikrofaser
Innensohle:
Mikrofaser
Sohle:
EVA



VIENA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato unisex con cierre de elásticos laterales. Corte de microfibra, forrado con microfibra técnica, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de EVA con resaltes para evitar el deslizamiento.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Unisex shoe with elastic side fastening, upper microfiber, inset lined with technic microfiber and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole, thermoformed with technical microfiber polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Sole of EVA with grooves to prevent slipping.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I.
SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure à fermeture latérale élastique, en microfibre, rembourrée en microfibre technique, cheville rembourrée pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle extérieure en EVA avec des projections pour éviter de glisser.

Norme : Label CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent, norme EN-ISO-20347.

DE Schuh mit seitlichem, elastischem Verschluss, aus Technische Mikrofaser und mit Mikrofaser gefüttertem Blatt. An den Knöcheln gepolstert um Schürfwunden zu vermeiden. Gepolstert gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. EVA-Laufsohle mit Vorsprüngen gegen Abrutschen.

Norm: CE Zertifiziert, Richtlinie 89/686/CEE, Kategorie I.
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, norm EN-ISO-20347.



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-4

**Corte:**

Microfibra

Plantilla interior:

Microfibra técnica

Piso:

EVA

Upper:

Microfiber

Interior sole:

Technic microfiber

Sole:

EVA

Tige:

Microfibre

Semelle intérieur:

Microfibre technique

Semelle:

EVA

Obermaterial:

Technische Mikrofaser

Innensohle:

Mikrofaser

Sohle:

EVA



EVA



ULTRA LIGERO

ULTRA LIGHT
ULTRALÉGER
ULTRA LEICHT
90 gr



ANTI- DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zueco ultraligero de EVA, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fluidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de latex con tratamiento antibacterias. ULTRALIGERO, solo 180 gramos el par.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical and non-skid. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Insole incorporates a fabric over latex foam with antibacterial treatment. ULTRALIGHT, only 180 grams per pair.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Sabot ultra léger en EVA, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec bride arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour stimuler la circulation sanguine. Livré avec une semelle en mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien au charbon actif. ULTRALEGER, seulement 180 grammes par paire.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

DE EVA-ultraleichter, latexfreier Monoblock, anatomisch und rutschfest. Waschbar in der Waschmaschine bis zu 40°. Herunterklappbare Riemen, zur besseren Belüftung und Reinigung an den Seiten perforiert und um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu verhindern. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren. Es enthält eine Innenstoffschablone auf Latexschaum mit antibakterieller Behandlung. Ultraleicht, nur 180 Gramm das Paar.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I. SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.



CORREA ABATIBLE

FOLDING HEEL STRAP
BRIDE AMOVIBLE
HERUNTERKLAPPBARE RIEMEN

Colores / Colours / Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



azul
blue
bleu
blau



verde
green
vert
grün



naranja
orange
orange
orange



rosa
pink
rose
pink



celeste
sky blu
bleu ciel
hellblau



burdeos
burgundy
bordeaux
bordeaux



violeta
violet
violet
lila



marino
navy blue
bleu marine
marineblau



EVA







EVA PLUS



ULTRA LIGERO

ULTRA LIGHT
ULTRALÉGER
ULTRA LEICHT
128 gr



ANTI- DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zueco ligero de EVA, con celdillas antideslizantes en la suela, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de latex con tratamiento antibacterias.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

E = Absorción de energía en la zona del tacón.

OB = Requisitos básicos.

EN Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical, non-skid and antistatic. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. It incorporates an interior fabric template on latex foam with antibacterial treatment.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRC+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

FR Sabot léger en EVA, avec cellules antidérapantes dans la semelle, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec bride arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour stimuler la circulation sanguine. Il incorpore un gabarit de tissu intérieur sur de la mousse de latex avec un traitement antibactérien.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

E = Absorption d'énergie au niveau du talon.

OB = Exigences de base.

DE Ultraleichter EVA Clog mit rutschfester Wabensohle, aus einem Stück, anatomisch und rutschfest. Bis zu 40° in der Waschmaschine zu säubern. Mit beweglichen Riemen, seitlich perforiert, um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu vermeiden. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren. Die Innensohle besteht aus einem Stoff aus Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.

CORREA ABATIBLE

FOLDING HEEL STRAP
BRIDE AMOVIBLE
HERUNTERKLAPPBARE RIEMEN



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



azul
blue
bleu
blau



violeta
violet
violet
lila





EVA ESTAMPADO

Stamped / Imprimé / Bedrucker

ULTRA LIGERO

ULTRA LIGHT
ULTRALÉGER
ULTRA LEICHT
90 gr



ANTI- DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zueco ultraligero de EVA estampado, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fluidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de latex con tratamiento antibacterias. ULTRALIGERO, solo 180 gramos el par.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical and non-skid. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Insole incorporates a fabric over latex foam with antibacterial treatment. ULTRALIGHT, only 180 grams per pair.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Sabot ultra léger en EVA, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec bride arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour stimuler la circulation sanguine. Livré avec une semelle en mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien au charbon actif. ULTRALEGER, seulement 180 grammes par paire.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

DE EVA-ultraleichter, latexfreier Monoblock, anatomisch und rutschfest. Waschbar in der Waschmaschine bis zu 40°. Herunterklappbare Riemen, zur besseren Belüftung und Reinigung an den Seiten perforiert und um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu verhindern. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren. Es enthält eine Innenstoffschablone auf Latexschaum mit antibakterieller Behandlung. Ultraleicht, nur 180 Gramm das Paar.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I. SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.

CORREA ABATIBLE

FOLDING HEEL STRAP
BRIDE AMOVIBLE
HERUNTERKLAPPBARE RIEMEN



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-47



MAR PERFORADO

Perforated / Perforé / Perforiert



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz

ANTI- DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.

FR Sabot avec bride rabattable entre l'empeigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirant et rembourré sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d'alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d'efficacité antidérapante du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO -20347.

EN Clog with folding heel strap, made of breathable Technic microfiber with a cushioned inset to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Anatomical insole lined with Technic microfiber and metatarsal bar. Polyurethane sole wedge, hive shaped non-skid double density tread, two-component polyurethane and TPU combined to increase the clog's non-skid efficiency coefficient. Washable in cold water.

Regulations: CE Certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant, EN-ISO-20347 standard.

DE Clog mit herunterklappbarem Fersenriemen, aus atmungsaktiver Technische Mikrofaser mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Mit Technische Mikrofaser gefütterte anatomische Innensohle mit Metatarsaleinsatz. Keilförmige Polyurethansohle, doppeltdichtes, wabenförmiges, rutschfestes Profil, Zweifachkomponente aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Clogs zu erhöhen. Kalt waschbar. Kalt waschbar.

Norm: CE Zertifiziert, Richtlinie 89/686/CEE. Kategorie I. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. Norm EN-ISO-20347.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46

Corte:

Microfibra

Plantilla interior:

Microfibra técnica

Piso:

Poliuretano y TPU

Upper:

Microfiber

Interior sole:

Technic microfiber

Sole:

Polyurethane and TPU

Tige:

Microfibre

Semelle intérieur:

Microfibre technique

Semelle:

Polyurethane et TPU

Obermaterial:

Technische Mikrofaser

Innensohle:

Mikrofaser

Sohle:

Polyurethan und TPU



MAR



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.

FR Sabot avec bride rabattable entre l'empeigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirant et rembourré sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d'alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d'efficacité antidérapante du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

EN Clog with folding heel strap, made of breathable Technic microfiber with a cushioned inset to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Anatomical insole lined with Technic microfiber and metatarsal bar. Polyurethane sole wedge, hive shaped non-skid double density tread, two-component polyurethane and TPU combined to increase the clog's non-skid efficiency coefficient. Washable in cold water.

Regulations: CE Certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant, EN-ISO-20347 standard.

DE Clog mit herunterklappbarem Fersenriemen, aus atmungsaktiver Technische Mikrofaser mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Mit Technische Mikrofaser gefütterte anatomische Innensohle mit Metatarsaleinsatz. Keilförmige Polyurethansohle, doppeltdichtes, wabenförmiges, rutschfestes Profil, Zweifachkomponente aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Clogs zu erhöhen. Kalt waschbar.

Norm: CE Zertifiziert, Richtlinie 89/686/CEE. Kategorie I. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. Norm EN-ISO-20347.

Colores / Colours / Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



blanco/verde
white/green
blanc/vert
weiß/grün



blanco/fucsia
white/fuchsia
blanc/fuchsia
weiß/fuchsia



blanco/celeste
white/light blue
blanc/bleu ciel
weiß/hellblau



blanco/azul
white/blue
blanc/bleu
weiß/blau

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46

Corte:

Microfibra

Plantilla interior:

Microfibra técnica

Piso:

Poliuretano y TPU

Upper:

Microfiber

Interior sole:

Technic microfiber

Sole:

Polyurethane and TPU

Tige:

Microfibre

Semelle intérieur:

Microfibre technique

Semelle:

Polyurethane et TPU

Obermaterial:

Technische Mikrofaser

Innensohle:

Mikrofaser

Sohle:

Polyurethan und TPU



MAR





COSTA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco/celeste
white/light blue
blanc/bleu ciel
weiß/hellblau



blanco/fucsia
white/fuchsia
blanc/fuchsia
weiß/fuchsia

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable con pieza de microfibra en la puntera y acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.

EN Clog with folding heel strap, made of breathable Technic microfiber with microfiber at the toe and a cushioned vamp to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Anatomical insole lined with Technic microfiber and metatarsal bar. Polyurethane sole wedge, hive shaped non-skid double density tread, two-component polyurethane and TPU combined to increase the clog's non-skid efficiency coefficient. Washable in cold water.

Regulations: CE Certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant, EN-ISO-20347 standard.

FR Sabot avec bride rabattable entre l'empeigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirant avec renfort sur le bout et rembourré sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique recouverte avec de la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle intérieure en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d'alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d'efficacité antidérapante du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

DE Clog mit herunterklappbarem Fersenriemen, aus atmungsaktiver Technische Mikrofaser mit Mikrofaserteil an der Spitze und Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Mit Technische Mikrofaser gefütterte anatomische Innensohle mit Metatarsaleinsatz. Keilförmige Polyurethansohle, doppeldichtetes, wabenförmiges, rutschfestes Profil, Zweifachkomponente aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Clogs zu erhöhen. Kalt waschbar.

Norm: CE Zertifiziert, Richtlinie 89/686/CEE. Kategorie I. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. Norm EN-ISO-20347.



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46

Corte:
Microfibra
Plantilla interior:
Microfibra técnica
Piso:
Poliuretano y TPU

Upper:
Microfiber
Interior sole:
Technic microfiber
Sole:
Polyurethane and TPU

Tige:
Microfiber
Semelle intérieur:
Microfibre technique
Semelle:
Polyurethane et TPU

Obermaterial:
Technische Mikrofaser
Innensohle:
Mikrofaser
Sohle:
Polyurethan und TPU



BEA-L



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zueco con correa ajustable al talón con hebilla, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibras forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada extraíble de tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado, transpirable, lavable y antibacterias. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRA+FO+E+OB+A.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

E = Absorción de energía en la zona del tacón.

OB = Requisitos básicos.

A = Antiestático.

FR Sabot avec bride ajustable au niveau du talon, lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige du sabot.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+FO+E+OB+A.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

E = Absorption d'énergie au niveau du talon.

OB = Exigences de base.

A = antistatique.

EN Clog with adjustable strap at heel with buckle, washable in cold and hot water up to 40°, spade microfiber lining inside, highly breathable with great capacity for moisture absorption and quick drying with padding on the instep to prevent blistering, mounted on last line of toe rounded. Removable cushioned insole fabric over polyurethane foam thermoforming, breathable, washable and antibacterial. Bicolor polyurethane sole, high slip coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids. Manufactured, assembled and sewn up to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+FO+E+OB+A

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

FO = oil resistance of the sole.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

A = Antistatic.

DE Clog mit verstellbaren Riemen und Schnalle. In der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmem Wasser bis zu 40°, Innenfutter des Oberleders aus Mikrofaser, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, schnell trocknend. Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle aus Polyurethan-Schaumstoff, atmungsaktiv, waschbar und antibakteriell. Zweifarbiges Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle für ein besseres Abfließen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh besser zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRA+FO+E+OB+A.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.

A = antistatisch.

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß

CORREA AJUSTABLE

ADJUSTABLE STRAP
BRIDE AJUSTABLE
VERSTELLBAREN RIEMEN

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-41



Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Microfiber over polyurethane

Sole:

Polyurethane

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Microfibre sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Polyurethane

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Mikrofaser

Sohle:

Polyurethan

SUELA PATENTADA

Modelo Industrial 152, 792

PATENTED SOLE

Industrial Model 152, 792

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel 152, 792

PATENTIERTE SOHLE

Industriemodell 152, 792

PISA CORREA

Strap / Bride / Riemen



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en microfibra técnica con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO 20347.

Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E = absorción de energía en la zona del tacón.

OB = requisitos básicos.

FR Sabot à bride repliable retenue au talon, fait de cuir de vache avec rembourrage perforé sur le cou-de-pied pour éviter les frottements, monté sur forme droite à bout arrondi. Maintient du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

E = absorption de l'énergie sur le talon.

OB = Exigences de base.

EN Clog with swing heel strap made of cowhide leather with perforated padding on the instep to prevent blistering, mounted on straight shape with rounded toe. Anatomic microfiber technique lined with metatarsal bar. Polyurethane sole wedge-shaped, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency of the clog slip.

Regulations: EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+E+OB.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

DE Clog mit Riemen aus Rindsleder, perforiert und gepolsterte Verstärkung, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweiteilkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRA+E+OB.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.

CORREA AJUSTABLE

ADJUSTABLE STRAP
BRIDE AJUSTABLE
VERSTELLBAREN RIEMEN

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-4



Corte:

Piel vacuno

Plantilla interior:

Planta de PU forrada de microfibra

Piso:

Poliuretano y TPU

Upper:

Cowhide leather

Interior sole:

Microfiber covered PU

Sole:

Polyurethane and TPU

Tige:

Cuir de bovin

Semelle intérieur:

PU plante couverte de microfibre

Semelle:

Polyurethane et TPU

Obermaterial:

Rindsleder

Innensohle:

PU mit Mikrofaser überzogen

Sohle:

Polyurethan und TPU

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



azul
blue
bleu
blau

PISA ESTAMPADO

Stamped / Imprimé / Bedrucker



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zueco estampado con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado con microfibra transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente antideslizante del zueco.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO 20347.

Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E = absorción de energía en la zona del tacón.

OB = requisitos básicos.

EN Stamped clog with pull-down strap heel, made with breathable Microfiber padded at the instep to prevent blistering, mounted on straight form of rounded toe. Template anatomical lined with metatarsal bar. Wedge shape soles of polyurethane, anti-slip dual density, two-component polyurethane and TPU combined to increase the non-skid coefficient of the clog.

Regulations: EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+E+OB.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

FR Sabot imprimé en microfibre respirante avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintien du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA = antidérapant sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

E = absorption de l'énergie sur le talon.

OB = Exigences de base.

DE Bedrucker Clog mit herunterklappbaren Riemen aus atmungsaktiver Mikrofaser mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRA+E+OB.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

CORREA AJUSTABLE

ADJUSTABLE STRAP
BRIDE AJUSTABLE
VERSTELLBAREN RIEMEN

Tallas/Sizes/Pointures/G'ößen: 34-47

Corte:

Microfibra

Plantilla interior:

Planta de PU forrada de microfibra

Piso:

Poliuretano y TPU

Upper:

Microfiber

Interior sole:

Microfiber covered PU

Sole:

Polyurethane and TPU

Tige:

Microfibre

Semelle intérieur:

PU plante couverte de microfibre

Semelle:

Polyurethane et TPU

Obermaterial:

Technische Mikrofaser

Innensohle:

PU mit Mikrofaser überzogen

Sohle:

Polyurethan und TPU



SUELA PATENTADA

Modelo Industrial 157, 899

PATENTED SOLE

Industrial Model 157, 899

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel 157, 899

PATENTIERTE SOHLE

Industrie modell 157, 899

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



PISA

LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM



ES Zueco de piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en microfibra técnica con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO 20347.

Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E = absorción de energía en la zona del tacón.

OB = requisitos básicos.

EN Perforated cow hide leather clog with padding on the instep to prevent blistering, mounted on a straight round toe. Anatomical insole lined in microfiber with a metatarsal bar. wedge-shaped polyurethane sole, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency coefficient of the clog.

Regulations: EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+E+OB.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

FR Sabot en cuir de bovin perforé avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique fourrée en microfibre technique avec barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

E = absorption de l'énergie sur le talon.

OB = Exigences de base.

DE Clog aus perforiertem Rindsleder mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Mit Mikrofaser gefütterte, anatomische Einlage mit Mittelfußpolsterung. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRA+E+OB.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.

ANTI-DESILIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



Corte:

Piel vacuno

Plantilla interior:

Planta de PU forrada de microfibra

Piso:

Poliuretano y TPU

Upper:

Cowhide leather

Interior sole:

Microfiber covered PU

Sole:

Polyurethane and TPU

Tige:

Cuir de bovin

Semelle intérieur:

PU plante couverte de microfibre

Semelle:

Polyurethane et TPU

Obermaterial:

Rindsleder

Innensohle:

PU mit Mikrofaser überzogen

Sohle:

Polyurethan und TPU



SUELA PATENTADA

Modelo Industrial 157, 899

PATENTED SOLE

Industrial Model 157, 899

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel 157, 899

PATENTIERTE SOHLE

Industriemodell 157, 899

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



azul
blue
bleu
blau

1805-PIEL-A



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
 LÉGER ET CONFORTABLE
 LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
 Couleurs / Farben



blanco
 white
 blanc
 weiß

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
 ANTIDÉRAPANT
 RUTSCHFEST



ES Zueco de microfibra sin perforar, con correa de sujeción en el talón y acolchado en el empeine para evitar rozaduras, inyectado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada y forrada con microfibra técnica. Suela de PVC modificado con nitrilo, antideslizante con acanaladuras para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como

lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

EN Microfiber clog without perforations, heel strap fastening with cushioning to prevent blistering, injected on a straight form with a rounded toe. Cushioned insole and Technic microfiber lining. Non-skid PVC Sole modified with nitrile and grooves to facilitate the expulsion of fluids.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a

lubricant+non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FR Sabot en microfibre respirante avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements, injecté sur forme droite à pointe arrondie. Maintien du talon par une bride ajustable. Semelle matelassée et fourrée de microfibre technique. Semelle en PVC modifié avec nitrile, antidérapante avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter adhérence au sol.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

DE Clog aus nicht-perforiertem Leder, mit Riemen und mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte, mit Mikrofaser gefütterte, Einlage. PVC-Sohle, modifiziert mit Nitril, rutschfest, um den Flüssigkeitsablauf zu erleichtern.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46



Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano

Piso:

PVC modificado con nitrilo

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Microfiber over polyurethane

Sole:

PVC modified with nitrile

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Microfibre sur mousse en polyuréthane

Semelle:

PVC modifié avec nitrile

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Mikrofaser

Sohle:

PVC modifiziert mit Nitril

SUELA PATENTADA

Modelo Industrial D0504540-01

PATENTED SOLE

Industrial Model D0504540-01


SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel D0504540-01

PATENTIERTE SOHLE

Industriemodell D0504540-01

02-S

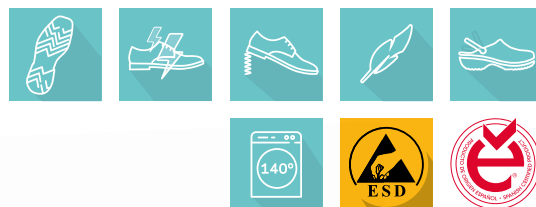

LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zueco de material polímero SBS monocasco, anatómico, antiestático y antideslizante. Apto para lavado en lavadora y esterilizable a 140 °C y hasta 30 minutos, anatómico con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del calzado de líquidos o fluidos, planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea.

Accesorios: se puede suministrar con plantilla de gel, aparte, para una mejor distribución de las presiones de la planta del pie, la parte inferior de la misma está formada por ventosas que al pisar sobre ellas empujan el aire atrapado en su interior hacia la planta del pie, disminuyendo la transpiración y aumentando el confort.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
Calzado disipativo electrostático Clase Ambiental 3
(norma UNE-EN 61340-4-3:2005).

FR Sabot en matériel polymère SBS monobloc, anatomique, antistatique et antidérapant. Garantie pour le lavage et la stérilisation jusqu'à 140°C pendant 30 minutes. Bride arrière amovible. Perforé latéralement pour éviter la transpiration et éviter la pénétration directe dans la chaussure des liquides ou des fluides. Semelle intérieure avec des micro points de massage pour stimuler la circulation sanguine.

Accessoires: Semelle intérieure en gel, pour une meilleure distribution des pressions de la plante du pied. La partie inférieure de la semelle est formée de ventouses qui, lorsqu'on appuie dessus, repoussent l'air enfermé à l'intérieur vers la plante du pied, ce qui diminue la transpiration et augmente le confort.

Norme: Certifié CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I
Chaussure dissipative électrostatique.
Classe Environnementale 3 (norme UNE-EN 61340-4-3:2005).

EN Clog made with SBS polymer material unibody, anatomical, antistatic and slip resistant. Suitable for machine washing and sterilization up to 140° C for up to 30 minutes, anatomical strap folding rear heel and the blade, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and avoid direct penetration into the shoes of liquids or fluids, plant microdots massage to stimulate blood circulation. Accessories: the template available with gel, separately, for a better distribution of pressure from the sole, the bottom of it is formed by suction cups to tread on them and push the air trapped inside the plant to the foot, reducing perspiration and increasing comfort.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I.
Electrostatic dissipative footwear. Environmental Class 3
(UNE-EN 61340-4-3:2005).

DE Clog aus SBS Polymer, Monoblock, anatomisch, rutschfest und antistatisch. In der Waschmaschine sterilisierbar bis 140° und bis zu 30 Minuten. Anatomisch mit herunterklappbaren Riemen zwischen Ferse und Spann, zur besseren Belüftung und Reinigung seitlich angebracht und um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu verhindern. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren.

Zubehör: separate Gel-Sohle für eine bessere Druckverteilung auf der Fußsohle, die die Schweißbildung vermindert und den Tragekomfort erhöht.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I
Elektrostatischer Schuh nach Ökologischer Klasse 3
Ökoklasse 3 (UNE-EN 61340-4-3:2005).

CORREA ABATIBLE

FOLDING HEEL STRAP
BRIDE AMOVIBLE
HERUNKTERLAPPBARE RIEMEN



Colores / Colours / Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



azulón
blue
bleu
blau



verde
green
vert
grün



violeta
violet
violet
lila

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 33-48





02-S





**CORREA ABATIBLE ENTRE
EL TALÓN Y EL EMPEINE**

FOLDING HEEL STRAP BETWEEN
THE HEEL AND INSTEP

BRIDE AMOVIBLE ENTRE
LE TALON ET L'EMPEIGNE

ZUSAMMENKLAPPBARER
FERSENRIEMEN ZWISCHEN
FERSE UND SPANN.



MARSELLA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zapato antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra transpirable y lavable a 40° con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antistático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure avec une semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Tige en microfibre lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Shoe slip high coefficient in dry and wet ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

DE Rutschfester Schuh mit Profilsohle, der sowohl im trockenen als auch im nassen Bereich hochwirksam einsetzbar ist, aus atmungsaktiver Mikrofaser und bis 40° waschbar. Mit einer Verstärkung am Absatz, um ein Herausrutschen des Fußes beim Laufen oder extremen Bewegungen zu verhindern. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung. Sicherheitsnähte, die den Schuh auch bei heißem Waschen zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



ANTI-DESILIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-4

Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Polyurethane

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

Polyurethan



SUELA PATENTADA

Modelo Industrial 152, 792

PATENTED SOLE

Industrial Model 152, 792

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel 152, 792

PATENTIERTE SOHLE

Industriemodell 152, 792

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz

MILAN-SCL LISO

Smooth / Lisse / Farben



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

EN Shoes with Velcro fastener, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, microfiber interior, highly breathable with great ability to absorb moisture, rapid drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient strength to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Bicolour polyurethane sole, high non-skid coefficient in dry or humid conditions, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: EN-ISO-20347. Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant +non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

FR Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

DE Schuh mit Klettverschluss, in der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Innenfutter des Oberleders aus Mikrofaser, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Zweifarbiges Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle, für ein besseres Abfließen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347, Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

ANTI- DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-48

Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Polyurethane

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

Polyurethan



SUELA PATENTADA

Modelo Industrial 152, 792

PATENTED SOLE

Industrial Model 152, 792

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel 152, 792

PATENTIERTE SOHLE

Industriemodell 152, 792

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



MILAN-SCL PERFORADO

Perforated / Perforé / Perforiert



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°, corte de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerza de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antistático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

EN Shoes with Velcro fastener, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, microfiber interior, highly breathable with great ability to absorb moisture, rapid drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient strength to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Bicolour polyurethane sole, high non-skid coefficient in dry or humid conditions, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: EN-ISO-20347. Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

FR Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

DE Schuh mit Klettverschluss, in der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Innenfutter des Oberleders aus Mikrofaser, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Zweifarbiges Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle, für ein besseres Abfließen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh besser zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347, Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

ANTI- DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-48

Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Poliurethane

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

Polyurethan



SUELA PATENTADA

Modelo Industrial 152, 792

PATENTED SOLE

Industrial Model 152, 792

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel 152, 792

PATENTIERTE SOHLE

Industriemodell 152, 792

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz

FLORENCIA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zapatilla tipo blucher con cierre de velcro. Corte de microfibra técnica transpirable, forrado interior de material microfibra técnica, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+01+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure à fermeture Velcro. Tige en microfibre technique respirant, doublure intérieure matelassée en matériel technique, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à bout arrondi. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée de matériel textile sur mousse de polyuréthane thermoformage avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter adhérence au sol. Lavable à machine jusqu'à 40°.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+01+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Blucher type shoe with Velcro fastener. Upper breathable technic microfiber, lining with microfiber, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate the evacuation of liquid. Suitable for machine washing up to 40°.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+01+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

DE Blucher/Derby-Schuh mit Klettverschluss. Schnitt aus atmungsaktiver Mikrofaser, Futter aus gepolstertem Textil, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Leiste mit abgerundeter Vorderkappe. Ausreichend harte Hinterkappe um das Fersenbein zu halten. Gepolsterte Innensohle aus Textil, auf antibakteriellem, thermoplastischem Polyurethan mit Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profilgestaltung, abgerundeten und großen Rillen, für ein besseres Abfließen von Flüssigkeit. Maschinenwaschbar bis 40°.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+01+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

01 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



azul
blue
bleu
blau



rojo
red
rouge
rot



fucsia
fuchsia
fuchsia
fuchsia



marino
navy blue
bleu marine
marineblau

ALTEA PERFORADO

Perforated / Perforé / Perforiert



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zapatilla tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras y con cierre de cordones. Corte de microfibra técnica transpirable, forrado interior de microfibra técnica acolchado, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure type tennis avec une tige pièce unique, sans couture et avec fermeture à lacer. Modèle en microfibre technique respirant, doublure à l'intérieur en matière textile matelassée, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec un design de pastilles plates, arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides. Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Shoe with one upper piece, seamless and with laces. Upper breathable technic microfiber, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

DE Blüchersneaker mit Obermaterial aus einem Stück, nahtlos und mit Schnürverschluss. Aus atmungsaktiver Technische Mikrofaser, innen mit gepolstertem Textilmaterial gefüttert, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Textilmaterial auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profilgestaltung, scharfen Kanten und breiten Rillen, um das Abfließen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Maschinenwaschbar bis 40°.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

ANTI- DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



Colores / Colours / Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



marino
navy blue
bleu marine
marineblau



Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieure:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)





CALPE



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zapatilla tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras y con cierre de cordones. Corte de rejilla transpirable, forrado interior de material textil acolchado, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure type tennis avec une tige pièce unique, sans couture et avec fermeture à lacet. Modèle en tissu respirant, doublure à l'intérieur en matière textile matelassée, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec un design de pastilles plates, arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides. Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Blucher type shoe with one upper piece, seamless and with laces. Upper breathable mesh, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

DE Blüchersneaker mit Obermaterial aus einem Stück, nahtlos und mit Schnürverschluss. Aus atmungsaktivem Netz-Obermaterial, innen mit gepolstertem Textilmaterial gefüttert, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Textilmaterial auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profilgestaltung, scharfen Kanten und breiten Rillen, um das Abfließen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Maschinenwaschbar bis 40°.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)





Colores / Colours / Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



cian
cyan
cyan
cyan



gris
grey
gris
grau



rojo
red
rouge
rot



azul
blue
bleu
blau



marino
navy blue
bleu marine
marineblau



NAÚTICO



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

ES Zapatilla tipo náutico con cierre de cordones. Corte de microfibra técnica transpirable, forrado interiormente de microfibra técnica y collarín acolchado para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure type nautique avec fermeture en lacets. Tige en microfibre technique respirant, doublure intérieure matelassée en matériel technique, colerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à bout arrondi. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée de matériel textile sur mousse de polyuréthane thermoformage avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter adhérence au sol. Lavable à machine jusqu'à 40°.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Deck shoe with laces. Upper breathable technic microfiber lining and padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate the evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

DE Boatshoes zum Schnüren. Schnitt aus schwitzfähiger Mikrofaser, Futter aus Mikrofaser und am Knöchel gepolsterter Hinterriemen um Reibungen zu vermeiden. Gerade Leiste mit abgerundeter Vorderkappe. Ausreichend harte Hinterkappe um das Fersenbein zu halten. Gepolsterte Innensohle aus Textil, auf antibakteriellem, thermoplastischem Polyurethan mit Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profildgestaltung, abgerundeten und großen Rillen um die Flüssigkeitsverdrängung zu verbessern. Maschinenwaschbar bis 40°.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



Colores / Colours / Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



marrón
brown
marron
braun



marino
navy blue
bleu marine
marineblau

Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)



1900



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zapato con cierre de velcro. Corte de piel de vacuno con forro transpirable. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección O1+FO+SRA.

O1 = parte trasera cerrada, antistático, absorción de energía en el tacón.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

EN Velcro shoe. Cowhide upper with breathable lining. Straight shape with rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane wedge shaped sole, dual density slip resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level O1+FO+SRA.

O1 = Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = Hydrocarbon resistant sole.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

FR Chaussure avec fermeture velcro. Tige en cuir de bovin avec une doublure respirante. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection O1+FO+ SRA.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

DE Schuh mit Klettverschluss. Obermaterial aus Rindsleder mit atmungsaktivem Rindsleder. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347,

Sicherheitslevel O1+FO+SRA


O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

DETALLE DE COSIDO

STITCHING DETAIL
DÉTAIL DE LA COUTURE
NÄHDETAILS

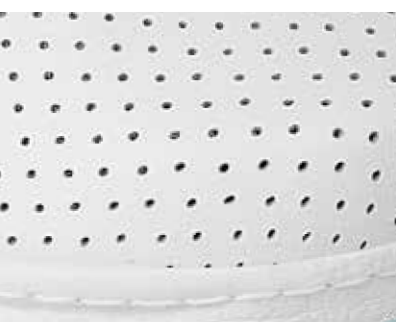

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-47

Corte:

Piel vacuno

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Cowhide leather

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Cuir de bovin

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Polyurethane

Obermaterial:

Rindsleder

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

Polyurethan



Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



marino
navy blue
bleu marine
marineblau

PREMIER



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM



ZAPATO DE DOBLE CIERRE INTERCAMBIABLE POR EL USUARIO

SHOE WITH DOUBLE FASTENINGS
INTERCHANGEABLE BY THE WEARER
CHAUSURE À DOUBLE FERMETURE
INTERCHANGEABLE PAR L'UTILISATEUR
SCHUH MIT DOPPELTEM
AUSWECHSELBAREM VERSCHLUSS

ES Zapato de piel de vacuno con forro transpirable y doble cierre intercambiable entre velcro y cordones en el mismo modelo de zapato. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección O1+FO+SRA.

Calzado disipativo electroestático Clase Ambiental 3 (norma UNE-EN 61340-4-3:2005).

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente.

EN Cowhide leather shoe with breathable lining and double Velcro closure interchangeable by the wearer: velcro or laces. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Bicolour polyurethane sole, high slip coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured, assembled and sewn to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level O1+FO+SRA.

Electrostatic dissipative footwear Environmental Class 3 (UNE-EN 61340-4-3:2005).

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent.

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



FR Chaussure en cuir de bovin avec une doublure respirante. Double fermeture échangeable velcro et lacets sur le même modèle. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection O1+FO+SRA

Chaussure dissipative électrostatique.

Classe Environnementale 3 (norme UNE-EN 61340-4-3:2005).

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent.

DE Rindslederschuh mit atmungsaktivem Futter und doppeltem, auswechselbarem Verschluss: Klettverschluss oder Schnürsenkel. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Zweifarbiges Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilssole für ein besseres Abfließen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel O1+FO+SRA.

Elektrostatischer Schuh nach Ökologischer Klasse 3 (UNE-EN 61340-4-3:2005).

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.



- **Despegar el velcro**
- Unfasten the velcro
- Décoller le velcro
- Klettverschluss aufmachen



- **Tirar de la lengüeta de plástico hasta extraerla de los pasadores**
- Remove the velcro strip
- Tirer la languette en plastique jusqu'à l'extraire des passants
- Klettband abmachen



- **Pasar y ajustar los cordones**
- Thread the laces
- Passer et ajuster les lacets
- Schnürsenkel zusammenbinden



Corte:

Piel vacuno

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Cowhide leather

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Cuir de bovin

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Poliuretano

Obermaterial:

Rindsleder

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

Polyurethan

Colores / Colours
 Couleurs / Farben



blanco
 white
 blanc
 weiß




marino
 navy blue
 bleu marine
 marineblau

1805-LM



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

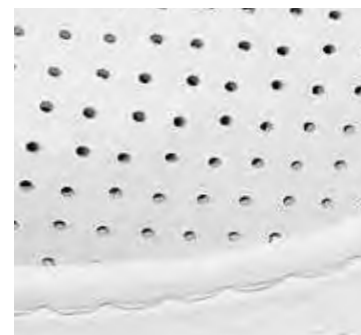

DETALLE DE COSIDO

STITCHING DETAIL
DÉTAIL DE LA COUTURE
NÄHDETAILS

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente en la zona del tobillo. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de goma-nitrilo, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FR Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40°, Tige microfibre technique avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassée et doublée intérieur au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcanéum. Semelle intérieure de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter adhérence au sol. L'union de la semelle et la tige est renforcée par une couture de sécurité.

Norme: EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

EN Shoes with Velcro fastening, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, highly breathable microfiber shovel with great moisture absorption and quick drying, padded inner lining around the ankle area. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Nitrile rubber soled, high coefficient nonslip on dry and damp surfaces, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids and increase adherence to the ground. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

DE Schuh mit Klettverschluss, in der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Innenfutter aus Mikrofaser, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell, innen um den Knöchel gepolstert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Nitril-Gummisohle, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347, Sicherheitslevel SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-47

Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Goma-nitrilo

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Nitrile rubber

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Caoutchouc nitrile

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

Nitril Gummi



SUELA PATENTADA

Modelo Industrial D0504540-01

PATENTED SOLE

Industrial Model D0504540-01

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel D0504540-01

PATENTIERTE SOHLE

Industriemodell D0504540-01

1807-LM



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM



**ANTI-
DESLIZANTE**

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zapato PERFORADO EN SU TOTALIDAD, HIPERVENTILADO y altamente TRANSPIRABLE, SIN NINGUNA COSTURA INTERIOR, con cierre de velcro, LAVABLE en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra de tipo técnico con alta capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente en la zona del tobillo. Horma recta fisiológica de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela ANTIDESLIZANTE de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes y relieves acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FR Chaussure intégralement perforée, hyperventilée et très respirante, fermeture par velcro, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40°, Tige microfibre technique avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassée et doublée à l'intérieur au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcanéum. Semelle intérieure de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhérence au sol. L'union de la semelle et la tige est renforcée par une couture de sécurité.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

EN Shoe DRILLED IN FULL, hyperventilating and highly breathable, NO internal stitching, velcro, WASHABLE cold and hot up to 40 degrees, spade microfiber technical high capacity for moisture absorption and quick drying, padded and lined interior around the ankle area. straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Large nonslip soles wet or dry, with protuberances and ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids and to increase adherence to the ground. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

DE Schuh KOMPLETT PERFORIERT, SEHR GUTE BELÜFTUNG und sehr ATMUNGSAKTIV, KEINE INNENNÄHTE. Mit Klettverschluss, waschbar mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Oberleder aus Mikrofaser mit hoher Feuchtigkeitenaufnahme und schnell trocknend. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Äußerst RUTSCHFEST auf trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. Schutzniveau SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-47

Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Goma-nitrilo

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Nitrile rubber

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Caoutchouc nitrile

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

Nitril Gummi

SUELA PATENTADA

Modelo Industrial D0504540-01

PATENTED SOLE

Industrial Model D0504540-01

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel D0504540-01

PATENTIERTE SOHLE

Industriemodell D0504540-01



Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß

NIZA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zapato con cierre de cordones, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra transpirable y lavable a 40° con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

F0 = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure fermée par lacets, avec une semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Tige en microfibre lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

F0 = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Shoe with laces, slip high coefficient in dry and wet, ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+F0

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant + nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

F0 = oil resistance of the sole.

DE Schnürschuh, äußerst rutschfest bei trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten und ein Ausrutschen auf nassen Böden zu verhindern. Mikrofaser, atmungsaktiv und waschbar bis 40°, mit Verstärkung der Ferse zur Vermeidung eines Herausrutschens des Fußes beim Gehen oder extremen Bewegungen. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethanschaum mit antibakterieller Behandlung. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

F0 = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-48

ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Polyurethane

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:

Stoff auf Polyurethan-Schaum

Sohle:

Polyurethan



SUELA PATENTADA

Modelo Industrial 152, 792

PATENTED SOLE

Industrial Model 152, 792

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel 152, 792

PATENTIERTE SOHLE

Industriemodell 152, 792

UNIFORMIDAD

UNIFORM
UNIFORMITÉ
EINHEITLICHKEIT

Confort en el trabajo

ENJOYING WORK!

Comfort at work

Confort au travail

Komfort am Arbeitsplatz

Drone





LA SUELA PERFECTA

THE PERFECT SOLE / LA SEMELLE PARFAITE



I+D+i



DISTRIBUCIÓN PRESIONES

ES El diseño especial del sistema amortiguador Dynergy, es un prodigio de la ingeniería más avanzada, aplicada a suelas de alto rendimiento. **El secreto del confort está en la correcta distribución de las presiones que realiza el sistema.**

PRESSURE DISTRIBUTION

EN The special design of the Dynergy cushioning system is a miracle from the most advanced engineering, applied to high performance soles. **The secret of comfort lies in the fact that the system distributes the pressure properly.**

DISTRIBUTION DE PRESSIONS

FR La conception spéciale du système d'amortisseur de Dynergy est un prodige de l'ingénierie la plus avancée appliquée aux semelles de haute performance. **Le secret du confort réside dans la répartition correcte des pressions exercées par le système.**




1

ES Doble amortiguación que absorbe el impacto del pie, reduciendo la presión.

EN Double cushioning that absorbs the impact on the foot, thus reducing pressure.

FR Double coussin qui absorbe l'impact du pied, réduisant la pression.




2

ES Distribuye las presiones estabilizando la pisada.

EN It distributes pressure to stabilise the step.

FR Répartit les pressions stabilisées de l'empreinte.




3

ES Transforma la energía generada en impulso para el siguiente paso.

EN It turns the energy produced into momentum for the next step.

FR Transforme l'énergie générée en impulsion pour le prochain pas.



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY

TECNOLOGIE AVANT-GARDE



ES La especial disposición de sus ondas 3D superpuestas, permiten una **doble amortiguación**, más eficaz, absorbiendo, distribuyendo y neutralizando los impactos y presiones al caminar.

EN Its overlapping 3D waves are specially arranged for more effective, **shock absorbing double cushioning** that distributes and neutralizes impact and pressure when walking.

FR La disposition particulière de ses ondes 3D superposées, permettent un **doble amortissement**, plus efficace, absorbant, distribuant et neutralisant les impacts et les pressions lors de la marche.

DOBLE AMORTIGUACIÓN

DOUBLE CUSHIONING

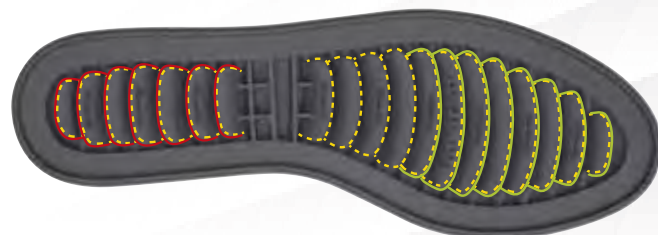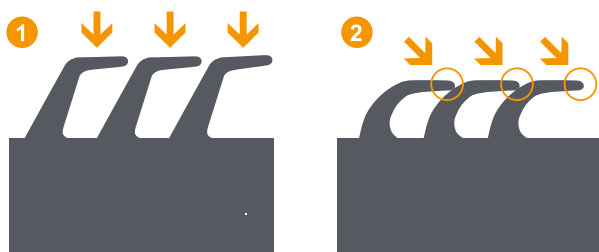

© PATENT PENDING

VERSATILIDAD

ES Apto para cualquier tipo de calzado, desempeño y oficio, aportando a todos un alto valor añadido de confort.

VERSATILITY

EN Suitable for any type of footwear, providing enhanced comfort.

POLYVALENCE

FR Convient à tout type de chaussures, de performance et de commerce offrant à tous une grande valeur ajoutée de confort.

FLEXIBILIDAD Y TORSIÓN

FLEXIBILITY & TWIST
FLEXIBILITÉ ET TORSION



MÁXIMO CONFORT

MAXIMUM COMFORT
MAXIMUM DE CONFORT



ERGONOMÍA

ERGONOMICS
ERGONOMIE



ES El diseño del sistema Dynergy, independiente del contorno de la suela, le permite la flexión en dirección y ángulo que se precise.

EN The special design of the Dynergy system, regardless of the profile of the sole, means that it can be twisted in any direction and angle.

FR La conception du système Dynergy, indépendante du contour de la semelle, permet la flexion en direction de l'angle nécessaire.

ES Dynergy forma parte de la misma suela, y no necesita almohadillas, cápsulas de aire o gel para proporcionar la máxima amortiguación y confort.

EN Dynergy becomes part of the sole itself, and no pads, air or gel capsules are needed to provide maximum comfort and cushioning.

FR Dynergy fait partie de la même semelle, et n'a pas besoin de coussinets, d'air ou de gélules pour offrir un maximum d'amorti et de confort.

ES Adaptable a la anatomía plantar, se ajusta a la morfología del pie. Absorbe gran parte de la energía del impacto, disminuyendo la fatiga en las articulaciones y previniendo microtraumas en el pie.

EN It adapts to the anatomy of the bottom of the foot, it adapts to foot morphology. It absorbs a great deal of the impact energy, to reduce joint fatigue and prevent microtraumas in the foot.

FR Adaptable à l'anatomie plantaire, il s'adapte à la morphologie du pied. Absorbe une grande partie de l'énergie d'impact, réduit la fatigue dans les articulations et empêche les microtraumatismes dans le pied.



DINAMIC



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zapato femenino tipo mocasín de piel micro con forro interior de microfibra técnica. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de poliuretano con tratamiento antibacterias forrada en microfibra técnica. Suela de EVA con sistema DYNERGY.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

FR Chaussure femme style salon en cuir micro, bordée à l'intérieur de microfibre technique. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle coussinée en polyuréthane avec la technique de raitement antibactérien, bordée en microfibre technique. Semelle en EVA avec système DYNERGY.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

EN Women's dress shoe type moccasin in leather micro with technic microfiber lining. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and technic microfiber lining. EVA sole with DYNERGY system.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

DE Art Pumps aus Leder Micro mit Futter aus Mikrofaser. Hinterkappe mit ausreichender Festigkeit, um das Fersenbein zu stützen. Antibakteriell behandelte Innensohle aus Polyurethan mit Futter aus Mikrofaser. EVA mit DYNERGY-System Sohle.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.



ES Doble amortiguación que absorbe el impacto del pie, reduciendo la presión.

EN Double cushioning that absorbs the impact on the foot, thus reducing pressure.

FR Double amorti qui absorbe l'impact du pied, réduisant la pression.



ES Distribuye las presiones estabilizando la pisada.

EN It distributes pressure to stabilise the step.

FR Répartir les pressions stabilisant l'empreinte.



ES Transforma la energía generada en impulso para el siguiente paso.

EN It turns the energy produced into momentum for the next step.

FR Transforme l'énergie générée en impulsion pour le prochain pas.



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-42

Corte:

Piel micro

Plantilla interior:

Espuma poliuretano con tejido técnico

Piso:

Suela EVA con sistema DYNERGY

Upper:

Leather micro

Interior sole:

Polyurethane foam with technical fabric

Sole:

EVA sole with DYNERGY system

Tige:

Cuir micro

Semelle intérieur:

Mousse de polyuréthane avec tissu technique

Semelle:

Semelle en EVA avec système DYNERGY

Obermaterial:

Leder Micro

Innensohle:

PU-Schaum mit technischem Textil

Sohle:

EVA mit DYNERGY-System Sohle





DENIA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zapato femenino tipo salón, corte de poliéster y elastán con elástico lateral. Forro interior de tejido transpirable. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de poliuretano con tratamiento antibacterias, forrada en microfibra técnica. Suela de EVA con sistema DYNERGY.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

FR Chaussure femme style salon en polyester et élasthanne, bordée à l'intérieur de tissu respirant. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle coussinée en polyuréthane avec la technique de raitement antibactérien, bordée en microfibre technique. Semelle en EVA avec système DYNERGY.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

EN Women's dress shoe upper poliester and Spandex with side elastic with breathable fabric lining. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and technic microfiber lining. EVA sole with DYNERGY system.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

DE Art Pumps aus Narbenspalt-Rindleder mit Atmungsaktives Innenfutter. Hinterkappe mit ausreichender Festigkeit, um das Fersenbein zu stützen. Antibakteriell behandelte Innensohle aus Polyurethan mit Futter aus Mikrofaser. EVA mit DYNERGY-System Sohle.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.



ES Doble amortiguación que absorbe el impacto del pie, reduciendo la presión.

EN Double cushioning that absorbs the impact on the foot, thus reducing pressure.

FR Double amorti qui absorbe l'impact du pied, réduisant la pression.



ES Distribuye las presiones estabilizando la pisada.

EN It distributes pressure to stabilise the step.

FR Répartir les pressions stabilisant l'empreinte.



ES Transforma la energía generada en impulso para el siguiente paso.

EN It turns the energy produced into momentum for the next step.

FR Transforme l'énergie générée en impulsion pour le prochain pas.



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-42

Corte:

Poliéster y elastán

Plantilla interior:

Espuma poliuretano con tejido técnico

Piso:

Suela EVA con sistema DYNERGY

Upper:

Polyester and Spandex

Interior sole:

Polyurethane foam with technical fabric

Sole:

EVA sole with DYNERGY system

Tige:

Polyester et élasthanne

Semelle intérieur:

Mousse de polyuréthane avec tissu technique

Semelle:

Semelle en EVA avec système DYNERGY

Obermaterial:

Polyester und Elasthan

Innensohle:

PU-Schaum mit technischem Textil

Sohle:

EVA mit DYNERGY-System Sohle





SOFIA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zapato femenino tipo salón con elástico de sujeción en el empeine de piel micro, con forro interior de microfibra técnica. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de poliuretano con tratamiento antibacterias, forrada en microfibra técnica. Suela de EVA con sistema DYNERGY.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

FR Chaussure femme style salon en cuir micro, bordée à l'intérieur de microfibre technique. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle coussinée en polyuréthane avec la technique de traitement antibactérien, bordée en microfibre technique. Semelle en EVA avec système DYNERGY.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

EN Women's dress shoe with elastic hold on the instep in split leather micro with technic microfiber lining. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and technic microfiber lining. EVA sole with DYNERGY system.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

DE Art Pumps aus Leder Micro mit Futter aus Mikrofaser. Hinterkappe mit ausreichender Festigkeit, um das Fersenbein zu stützen. Antibakteriell behandelte Innensohle aus Polyurethan mit Futter aus Mikrofaser. EVA mit DYNERGY-System Sohle.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.



ES Doble amortiguación que absorbe el impacto del pie, reduciendo la presión.

EN Double cushioning that absorbs the impact on the foot, thus reducing pressure.

FR Double amorti qui absorbe l'impact du pied, réduisant la pression.



ES Distribuye las presiones estabilizando la pisada.

EN It distributes pressure to stabilise the step.

FR Répartir les pressions stabilisant l'empreinte.



ES Transforma la energía generada en impulso para el siguiente paso.

EN It turns the energy produced into momentum for the next step.

FR Transforme l'énergie générée en impulsion pour le prochain pas.



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-42

Corte:

Piel micro

Plantilla interior:

Espuma poliuretano con tejido técnico

Piso:

Suela EVA con sistema DYNERGY

Upper:

Leather micro

Interior sole:

Polyurethane foam with technical fabric

Sole:

EVA sole with DYNERGY system

Tige:

Cuir micro

Semelle intérieur:

Mousse de polyuréthane avec tissu technique

Semelle:

Semelle en EVA avec système DYNERGY

Obermaterial:

Leder Micro

Innensohle:

PU-Schaum mit technischem Textil

Sohle:

EVA mit DYNERGY-System Sohle



RELAX



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor, forrado en la pala con microfibras técnicas. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRA+O1+FO.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

EN Women's shoe with elastic side fastening, split Nappa leather and inset lined with Technic Microfibre. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+O1+FO.

SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, ridged sole.

FO = oil resistance of the sole.

FR Chaussure femme à côtés élastiques de fermeture, en cuir nappa fleur, bordée sur la pelle de microfibre technique. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane antidérapante.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+O1+FO.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

DE Damenschuh mit seitlichem, elastischem Verschluss, aus Nappenspalt-Nappaleder und mit Mikrofaser gefüttertem Blatt. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Stoff auf Polyurethanschaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRA+O1+FO.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-42



**Corte:**

Piel napa flor

Plantilla interior:

Espuma poliuretano con tejido técnico

Piso:

Poliuretano

Upper:

Nappa leather

Interior sole:

Polyurethane foam with technical fabric

Sole:

Polyurethane

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieur:

Mousse de polyuréthane avec tissu technique

Semelle:

Polyuréthane

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

PU-Schaum mit technischem Textil

Sohle:

Zweifarbiger PU

ROMA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato femenino tipo salón de piel micro, con elástico en todo el contorno para aumentar el confort. Forrado en la pala con microfibra técnica. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Women's dress shoe in leather micro with elastic in all of the edges to increase it's comfort and insert lined with technic microfiber. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane sole with TPU non-skid insert.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I.
SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure féminine en cuir micro, avec élastique sur le contour pour améliorer el confort, doublure à l'intérieur en microfibre technique, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle en polyuréthane antidérapante.

Norme : Label CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent, norme EN-ISO- 20347.

DE Art Pumps aus Leder Micro mit Mikrofaser gefüttertem Blatt. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die innensohle besteht aus Stoff auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan und TPU.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I.
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-42

**Corte:**

Piel micro

Plantilla interior:

Microfibra técnica

Piso:

Poliuretano

Upper:

Leather micro

Interior sole:

Technic microfiber

Sole:

Polyurethane

Tige:

Cuir micro

Semelle intérieur:

Microfibre technique

Semelle:

Polyuréthane

Obermaterial:

Leder Micro

Innensohle:

Mikrofaser

Sohle:

Zweifarbiger PU

BERNA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



✖. EXTRALIGHT®

ES Zapato tipo blucher, corte de piel micro y cierre de cordones. Forro interior microfibrá técnica. Collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure de type blucher et fermeture à lacet. Modèle en cuir micro, doublure à l'intérieur en microfibre technique, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Blucher type shoe upper leather micro and closed with laces. Breathable mesh upper, padded with microfiber technic, cushioned ankle collar to prevent blistering, straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pads design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Regulations: EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

DE Blüchersneaker mit Obermaterial aus einem Stück Leder Micro, nahtlos und mit Schnürverschluss. Aus atmungsaktivem Netz-Obermaterial, innen mit gepolstertem Textilmaterial gefüttert, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Textilmaterial auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle, Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profilgestaltung, scharfen Kanten und breiten Rillen, um das Abfließen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Maschinenwaschbar bis 40°.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46



Corte:

Microfibra

Plantilla interior:

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano

Piso:

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

Upper:

Microfiber

Interior sole:

Technic microfibre over polyurethane foam

Sole:

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

Tige:

Microfibre

Semelle intérieur:

Technique microfibre sur mousse en polyuréthane

Semelle:

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

Obermaterial:

Technische Mikrofaser

Innensohle:

Technische Mikrofaser über PU-Schaum

Sohle:

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)



CLASSIC



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato tipo mocasín. Corte de piel micro, forrado interiormente con microfibra técnica, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano termo conformado con tratamiento anti bacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Mocasin type shoe. Leather micro upper, Technic microfiber lining, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I.
SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure mocassin en cuir micro, doublure à l'intérieur en microfibre technique, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

Norme : Label CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent, norme EN-ISO-20347.

DE Blücherschuh, mit Leder Micro an der Spitze und Schnürverschluss. Obermaterial aus Nappa-Spaltleder, innen mit Technische Mikrofaser gefüttert, am Knöchel gepolstert, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Technische Mikrofaser auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest.

Norm: CE Zertifiziert, Richtlinie 89/686/CEE, Kategorie I.
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, norm EN-ISO-20347.



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

Corte:

Piel micro

Plantilla interior:

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano

Piso:

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

Upper:

Leather micro

Interior sole:

Technic microfibre over polyurethane foam

Sole:

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

Tige:

Cuir micro

Semelle intérieur:

Technique microfibre sur mousse en polyuréthane

Semelle:

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

Obermaterial:

Leder Micro

Innensohle:

Technische Mikrofaser über PU-Schaum

Sohle:

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)





ATENAS



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato tipo blucher y cierre de cordones. Corte de piel micro, forrado interiormente con microfibra técnica, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Blucher type shoe with laces. Leather micro upper, technic microfiber lining, padded ankle collar to prevent blistering. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure de type blucher et fermeture à lacet. Modèle en cuir micro, doublure à l'intérieur en microfibre technique, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

Norme : Label CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent, norme EN-ISO- 20347.

DE Blücherschuh mit Schnürverschluss. Obermaterial aus Leder Micro, innen mit Technische Mikrofaser gefüttert, am Knöchel gepolstert, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Technische Mikrofaser auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest.

Norm: CE Zertifiziert, Richtlinie 89/686/CEE, Kategorie I. SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, norm EN-ISO-20347.

ANTI-DESILIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



XX. EXTRALIGHT®

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 39-46

Corte:

Piel micro

Plantilla interior:

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano

Piso:

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

Upper:

Leather micro

Interior sole:

Technic microfibre over polyurethane foam

Sole:

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

Tige:

Cuir micro

Semelle intérieur:

Technique microfibre sur mousse en polyuréthane

Semelle:

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

Obermaterial:

Leder Micro

Innensohle:

Technische Mikrofaser über PU-Schaum

Sohle:

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)





ITALIA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato tipo blucher con pieza de piel en la puntera y cierre de cordones. Corte de piel napa flor, forrado interiormente con microfibra técnica, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano termo conformado con tratamiento anti bacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Blucher type shoe with leather toe and laces. Nappa leather upper, Technic microfiber lining, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure de type blucher avec un morceau de cuir sur la pointe et fermeture à lacet. Modèle en cuir Nappa pleine fleur, doublure à l'intérieur en microfibre technique, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

Norme : Label CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent, norme EN-ISO- 20347.

DE Blücherschuh, mit Lederstück an der Spitze und Schnürverschluss. Obermaterial aus Nappa-Spaltleder, innen mit Technische Mikrofaser gefüttert, am Knöchel gepolstert, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Technische Mikrofaser auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest.

Norm: CE Zertifiziert, Richtlinie 89/686/CEE, Kategorie I. SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, norm EN-ISO-20347.

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



XX. EXTRALIGHT®

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 39-46

**Corte:**

Piel napa flor

Plantilla interior:

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano

Piso:

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

Upper:

Nappa grain leather

Interior sole:

Technic microfibre over polyurethane foam

Sole:

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieur:

Technique microfibre sur mousse en polyuréthane

Semelle:

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

Technische Mikrofaser über PU-Schaum

Sohle:

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)



FRANCIA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato tipo blucher y cierre de cordones. Corte de piel napa flor, forrado interiormente con microfibra técnica, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Blucher type shoe with laces. Nappa leather upper, Technic microfiber lining, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I.
SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure de type blucher et fermeture à lacet. Modèle en cuir Nappa pleine fleur, doublure à l'intérieur en microfibre technique, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

Norme: Label CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent, norme EN-ISO-20347.

DE Blücherschuh mit Schnürverschluss. Obermaterial aus Nappa-Spaltleder, innen mit Technische Mikrofaser gefüttert, am Knöchel gepolstert, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Technische Mikrofaser auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest.

Norm: CE Zertifiziert, Richtlinie 89/686/CEE, Kategorie I.
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, norm EN-ISO-20347.



ANTI-DESILIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

✕. EXTRALIGHT®

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 39-46

Corte:

Piel napa flor

Plantilla interior:

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano

Piso:

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

Upper:

Nappa grain leather

Interior sole:

Technic microfibre over polyurethane foam

Sole:

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieur:

Technique microfibre sur mousse en polyuréthane

Semelle:

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

Technische Mikrofaser über PU-Schaum

Sohle:

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)





SALÓN



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato femenino tipo salón de piel napa flor, forrado en la pala con microfibra técnica. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano con inserto de TPU antideslizante.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRA+O1+FO.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

EN Women's dress shoe in Nappa leather and inset lined with Technic Microfiber. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over microfiber technique polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane sole with TPU non-skid insert.

Regulations: EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+O1+FO.

SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, ridged sole.

FO = oil resistance of the sole.

FR Chaussure femme style salon en cuir nappa fleur, intérieur doublée en microfibre technique. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+O1+FO.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

DE Art Pumps aus Narbenspalt-Nappaleder mit Mikrofaser gefüttertem Blatt. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Stoff auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan und TPU.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRA+O1+FO.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-42

Corte:

Piel napa flor

Plantilla interior:

Espuma poliuretano con tejido técnico

Piso:

Poliuretano y TPU

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieur:

Mousse de polyuréthane avec tissu technique

Semelle:

Polyuréthane avec TPU

Upper:

Nappa grain leather

Interior sole:

Polyurethane foam with technical fabric

Sole:

Polyurethane and TPU

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

PU-Schaum mit technischem Textil

Sohle:

Zweifarbiger PU und TPU



AZAFATA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato femenino tipo salón de piel de vacuno flor, con forro interior de microfibra técnica. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de poliuretano con tratamiento antibacterias, forrada en microfibra técnica. Suela de TPU antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Women's dress shoe in Nappa grain leather with Technic microfiber lining. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and Technic Microfibre lining. Non-skid TPU sole.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure femme style salon en cuir de veau, bordée à l'intérieur de microfibre technique. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle coussinée en polyuréthane avec la technique de raitement antibactérien, bordée en microfibre technique. Semelle en TPU antidérapante.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

DE Art Pumps aus Narbenspalt-Rindleder mit Futter aus Mikrofaser. Hinterkappe mit ausreichender Festigkeit, um das Fersenbein zu stützen. Antibakteriell behandelte Innensohle aus Polyurethan mit Futter aus Mikrofaser. Rutschhemmende TPU-Sohle.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-42

**Corte:**

Piel napa flor

Plantilla interior:

Espuma poliuretano con tejido técnico

Piso:

TPU

Upper:

Nappa grain leather

Interior sole:

Polyurethane foam with technical fabric

Sole:

TPU

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieure:

Mousse de polyuréthane avec tissu technique

Semelle:

TPU

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

PU-Schaum mit technischem Textil

Sohle:

TPU



BAILARINA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato femenino tipo salón de piel napa flor, forrado en la pala con microfibra técnica. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada forrada con microfibra técnica sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de TPU antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Women's dress shoe in Nappa leather and inset lined with Technic Microfiber. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with technical fabric, antibacterial treated and activated carbon. TPU non-skid sole.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure femme style salon en cuir nappa fleur, intérieur doublée en microfibre technique. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure rembourrée bordée tissu technique sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle en TPU.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

DE Art Pumps aus Narbenspalt-Nappaleder mit Mikrofaser gefüttertem Blatt. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte, mit technischer Stoff überzogene Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem TPU.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-42

Corte:

Piel napa flor

Plantilla interior:

Espuma poliuretano con tejido técnico

Piso:

TPU

Upper:

Nappa grain leather

Interior sole:

Polyurethane foam with technical fabric

Sole:

TPU

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieur:

Mousse de polyuréthane avec tissu technique

Semelle:

TPU

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

PU-Schaum mit technischem Textil

Sohle:

TPU





MARTA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor, forrado en la pala con microfibras técnicas. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada forrada con tejido técnico sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano de baja densidad antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Women's shoe with elastic side fastening, Nappa leather and inset lined with Technic Microfibre. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with technical fabric, antibacterial treatment and activated carbon. Low density non-skid polyurethane sole.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure femme style salon en cuir nappa fleur, intérieur doublée en microfibre technique. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure rembourrée bordée tissu technique sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle en mousse de polyuréthane de faible densité.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

DE Damenschuh mit seitlichem, elastischem Verschluss, aus Narbenspalt-Nappaleder und mit Mikrofaser gefüttertem Blatt. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte, mit technischer Stoff überzogene Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan von geringer Verstärkung.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-42

Corte:

Piel napa flor

Plantilla interior:

Microfibra

Piso:

Poliuretano

Upper:

Nappa grain leather

Interior sole:

Microfiber

Sole:

Polyurethane

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieur:

Mousse de polyuréthane avec tissu technique

Semelle:

Polyuréthane

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

PU-Schaum mit technischem Textil

Sohle:

Zweifarbiger PU



Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz




CONGRESO



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

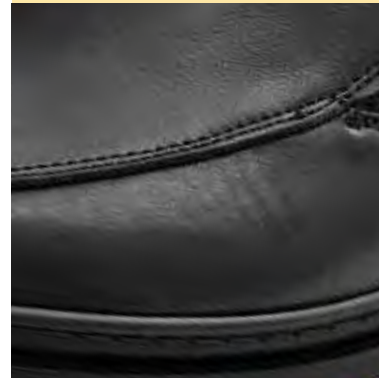

DETALLE DE COSIDO

STITCHING DETAIL
DÉTAIL DE LA COUTURE
NÄHDETAILED

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zapato con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor, forrado en la pala con microfibra técnica, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure à fermeture latérale élastique, en cuir nappa fleur, doublure en microfibre technique, cheville rembourrée pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Shoe with elastic side fastening, Nappa grain leather, inset lined with Technic Microfibre and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiles with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

DE Schuh mit seitlichem, elastischem Verschluss, aus Narbenspalt-Nappaleder und mit Mikrofaser gefüttertem Blatt. An den Knöcheln gepolstert um Schürfwunden zu vermeiden. Gepolstert gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan, mit doppelter Verstärkung, kombiniert als Polyurethan und TPU, um die Rutschfestigkeit des Schuhs zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-50

Corte:

Piel napa flor

Plantilla interior:

Microfibra sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano y TPU

Upper:

Nappa grain leather

Interior sole:

Microfiber on polyurethane foam

Sole:

Polyurethane and TPU

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieur:

Microfibre sur mousse en polyurethane

Semelle:

Polyuréthane avec TPU

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

Stoff über Polyurethan-Schaum

Sohle:

Zweifarbiger PU und TPU





SENADO



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor, forrado en la pala, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de baja densidad, amortiguante, ligera y antideslizante de gran coeficiente.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Shoe with elasticated sides, Nappa leather, lined in skin, padded at the ankle to prevent blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Low density and light shock absorbing non slip polyurethane sole.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I.
SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure avec élastiques latérales, en cuir pleine fleur doublé microfibre technique, rembourré au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

DE Schuh aus Nappaleder, mit seitlichem elastischen Verschluss, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gepolstert am Knöchel, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit geringer Verstärkung, mit Pufferwirkung, äußerst leicht und rutschfest.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I.
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 39-48

Corte:

Piel napa flor

Plantilla interior:

Microfibra sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Nappa grain leather

Interior sole:

Microfiber on polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieur:

Microfibre sur mousse en polyurethane

Semelle:

Polyuréthane

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

Stoff über Polyurethan-Schaum

Sohle:

Zweifarbiger PU





GOURMET



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zapato con cierre de cordones, de piel napa flor, forrado en la pala con microfibras técnicas, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibras técnicas sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montaje y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure à lacets, en cuir de veau nappa, bordée de pelle en microfibre technique, cheville rembourrée pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en microfibre technique sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Shoe with laces, Nappa grain leather, inset lined with Technic Microfibre and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiles with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

DE Schnürschuh aus Narbenspalt-Nappaleder mit Mikrofaser gefüttertem Blatt. An den Knöcheln gepolstert um Schürfwunden zu vermeiden. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, thermokonform, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit doppelter Verstärkung, kombiniert mit Polyurethan und TPU, um die Rutschfestigkeit des Schuhs zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) Arutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-50

Corte:

Piel napa flor

Plantilla interior:

Microfibra sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano y TPU

Upper:

Nappa grain leather

Interior sole:

Microfiber on polyurethane foam

Sole:

Polyurethane and TPU

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieur:

Microfibre sur mousse en polyurethane

Semelle:

Polyuréthane avec TPU

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

Stoff über Polyurethan-Schaum

Sohle:

Zweifarbiger PU und TPU





SUMILLER



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ES Zapato con cierre de cordones, de piel napa flor, forrado en la pala con piel, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de baja densidad, amortiguante, ligera y antideslizante de gran coeficiente.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

EN Shoe with laces, Nappa grain leather, lined inskin, padded at the ankle to prevent rubbing. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Low density and light shock absorbing non slip polyurethane sole.

Regulations: CE certified, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

FR Chaussure, fermée par lacets, en cuir pleine fleur doublé cuir, rembourré au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en microfibre technique sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

DE Schnürschuh aus Nappaleder, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gepolstert am Knöchel, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, thermokonform, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit geringer Verstärkung, mit Pufferwirkung, äußerst leicht und rutschfest.

Norm: CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 39-48

Corte:

Piel napa flor

Plantilla interior:

Microfibra sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Nappa grain leather

Interior sole:

Microfiber on polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Cuir pleine fleur

Semelle intérieur:

Microfibre sur mousse en polyurethane

Semelle:

Polyuréthane

Obermaterial:

Nappaleder

Innensohle:

Stoff über Polyurethan-Schaum

Sohle:

Zweifarbiger PU



SEGURIDAD

SECURITY
SÉCURITÉ
SICHERHEIT

Confort en el trabajo

TO BE LIGHT!

Comfort at work

Confort au travail

Komfort am Arbeitsplatz





29057-S2



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM



Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zapato con puntera de seguridad ajustable, no metálicas, con elástico, pala de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S2 + SRC.
S2 = Puntera de seguridad 200J + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. Suela resistente a los hidrocarburos y aceites.
SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

FR Chaussure avec embout de sécurité, non métallique, réglable avec élastiques, tige en microfibre doublée intérieurement, très respirante, avec une grande capacité d'absorption d'humidité et à séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure en tissu sur mousse en polyuréthane. Semelle polyuréthane antidérapante à fort coefficient d'adhérence sur sol sec et humide, avec des saillies cannelées dans la semelle pour faciliter l'évacuation des liquides.

Norme: Certifié CE, norme EN-20345. Niveau de Protection: S2 + SRC.
S2 = Embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, matériaux d'empeigne hydrofuge. Semelle résistante aux hydrocarbures et aux huiles.
SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.

EN Safety toe cap elasticated shoe, non-metallic, microfiber, highly breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole material covered polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

Regulations: CE Certified, EN-20345. Protection Level: S2 + SRC.
S2 = 200J safety toe, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep. Sole resistant to hydrocarbons and oils.
SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiles using water with detergent+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

DE Schuh mit Sicherheitskappe, nicht metallisch, und regulierbarem Verschluss. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV, mit hoher Feuchtigkeitssaufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Innensohle aus Polyurethan-Schaumstoff. Äußerst rutschfeste Polyurethan-Sohle auf trockenen und nassen Böden. Mit Profilschleife und Rillen für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-20345, Sicherheitslevel S2 + SRC.
S2 = 200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnehmender Absatz, wasserfestes Material des Spannes. Sohle widerstandsfähig gegen Kohlenwasserstoffe und Fett.
SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Breathable microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Microfibre respirante

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Polyurethane

Obermaterial:

atmungsaktive Mikrofaser

Innensohle:


Stoff über Polyurethan-Schaum

Sohle:

Zweifarbiger PU



BEA-EB SC

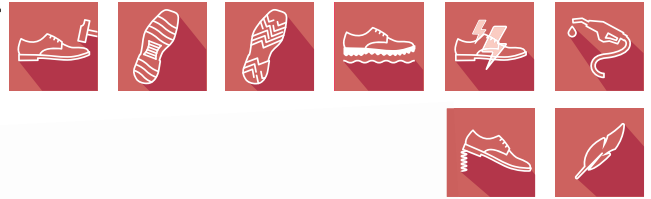

LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz

ES Zueco con puntera de seguridad, no metálicas, y correa de sujeción en el talón, pala de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano antibacterias. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345.

Nivel de protección SBEA + SRA.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente.

SBEA = Puntera de seguridad 200J, absorción de energía en el tacón, antiestático, suela con resaltes, resistente a los hidrocarburos y aceites.

FR Sabot de sécurité, non métallique, avec embout, fermé par une bride ajustable et rabattable. Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté avec un traitement antibactérien. Semelle en polyuréthane, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides.

Norme: Certifié CE, norme EN-20345.

Niveau de protection SBEA+SRA.

SBEA = Embout de sécurité 200J + absorption de l'énergie sur le talon + antistatique + semelle avec crampons + résistance de la semelle aux hydrocarbures.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent.

EN Clog with safety toe cap, non-metallic, and heel strap, lined with microfiber inside, highly breathable with high moisture absorption and quick drying, padding on the instep to prevent blistering. Straight shape rounded toe. Fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

Regulations: CE Certified, EN-20345.

Security Level SBEA + SRA.

SRA = slip on tile and water with detergent.

SBEA = 200J toecap safety, energy absorption in the heel, antistatic, sole with ridges, resistant to hydrocarbons and oils.

DE Schuh mit Sicherheitskappe, nicht metallisch, und Fersenriemen. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Am Spann gepolstert, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Innensohle aus Filz mit antibakterieller Behandlung. Äußerst rutschfeste Polyurethan-Sohle auf trockenen und nassen Böden. Mit Profilssole und Rillen für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-20345.

Sicherheitslevel SBEA + SRA.

SBEA = Sicherheitskappe 200J, Energieaufnahme über den Absatz, antistatisch, Profilssole, resistent gegen Hydrokarbonate und Öle.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

PUNTERA DE SEGURIDAD

SAFETY TOE
EMBOUT DE SÉCURITÉ
SICHERHEITSKAPPE

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-47

Corte:

Microfibra

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Microfiber

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Microfibre

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Polyurethane

Obermaterial:

Mikrofaser

Innensohle:

Stoff über Polyurethan-Schaum

Sohle:

Polyurethan





FLEXILE



PUNTERA DE SEGURIDAD

SAFETY TOE
 EMBOUT DE SÉCURITÉ
 SICHERHEITSKAPPE

Colores / Colours
 Couleurs / Farben



negro
 black
 noir
 schwarz

ES Zapato con puntera de seguridad y plantilla antiperforación, no metálicas, con cierre por tejido estático, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra, forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela bidensidad de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345.

Nivel de protección S1P + SRC.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S1 = puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

P = Plantilla antiperforación.

FR Chaussure avec embout de sécurité, non métallique, et semelle anti-perforation, non métallique, avec fermeture à tissu élastique, lavable à l'eau froide et chaude jusqu'à 40°C, tige en microfibre suédée, doublé intérieurement, très respirante, avec une grande capacité d'absorption humidité et à séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure en tissu sur mousse en polyuréthane. Semelle polyuréthane bidensité antidérapante à fort coefficient d'adhérence sur sol sec et humide, avec des saillies cannelées dans la semelle pour faciliter l'évacuation de liquides.


Norme: Certifié CE, norme EN-20345.

Niveau de protection S1P + SRC.

SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.

S1 = embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, résistante aux hydrocarbures et aux huiles.

P = semelle anti-perforation.

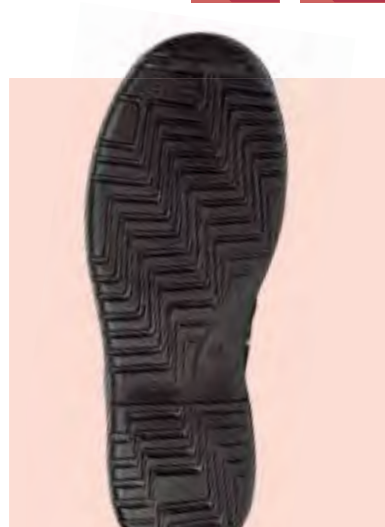

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

ANTI-PERFORATION SOLE
 SEMELLE ANTIPERFORACIÓN
 ANTI-PERFORATIONS-SHOLE

EN Safety toe cap shoe, non-metallic, and antiperforation soul made of composite material, fastened by laces, cowhide premium padded fabric lined with high moisture absorption capacity and fast drying. External reinforcement in the toe for increased durability. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Anatomic tissue in polyurethane foam. Double density polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with corrugated ridges to facilitate the evacuation of liquids.

Regulations: CE Certified, EN-20345.

Security level S1P + SRC.

SRC = (SRA+SRB) non-skid tiles and water with detergent+slip on steel and glycerin as a lubricant.

S1 = 200J safety toe, template antiperforation, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep, sole resistant to hydrocarbons and oils.

P = Antiperforation Sole.

DE Schuh mit nicht metallisch verstärkter Sicherheitskappe, nichtmetallisch, und Anti-Perforations-Sohle. Mit elastischem Verschluss, warm und kalt waschbar bis 40°. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitenaufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Verstärkung, um Fersensporn zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus doppeltem Polyurethan, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden, mit Profilssole und Rillen für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-20345.

Sicherheitslevel S1P + SRC.

S2 = 200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnehmender Absatz, wasserfestes Material des Spannes. Sohle widerstandsfähig gegen Kohlenwasserstoffe und Fett.

P = Antiperforation Sohle.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel

Corte:

Microfibra

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano

Piso:

Poliuretano

Upper:

Microfibre

Interior sole:

Fabric over polyurethane foam

Sole:

Polyurethane

Tige:

Microfibre

Semelle intérieur:

Tissu sur mousse en polyuréthane

Semelle:

Poliyurethane

Obermaterial:

Mikrofaser

Innensohle:

Stoff über Polyurethan-Schaum

Sohle:

Polyurethan



Zapato de seguridad con puntera y
 plantilla **NO METÁLICA**

Safety shoe with **NON METALIC** toe cap and soul

Chaussure de sécurité avec embout et semelle

NON MÉTALLIQUE

Sicherheitsschuh mit **NICHT METALLISCHER**

sicherheitskappe und sohle

Todos los calzados de la marca *Diana* marcados CE, nos indican que son conformes a la directiva 89/686/CEE, sobre equipos de protección individual. E.P.I.

- **Categoría I:** Los EPI'S que por su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos cuyos efectos, cuando sean graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. Han de disponer de una declaración de conformidad CE del fabricante, **SIN INTERVENCIÓN DE ORGANISMO NOTIFICADO**. El calzado ligero de esta categoría únicamente protegerá de pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no puedan provocar lesiones irreversibles.

- **Categoría II:** Los calzados certificados en categoría II, **han de disponer del CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO emitido por un organismo notificado como INES COP**. Haciendo referencia a la normativa que corresponda, EN-ISO-20347, para calzado de trabajo o EN-ISO-20345 para calzado de seguridad.

Normativa para calzado de trabajo: Norma EN-ISO-20347

Clase I (calzado de cuero y otros materiales, excluido calzado todo caucho y todo polímero).

Designación: existen diferentes niveles de símbolos en función de la protección ofrecida.

SIMBOLOGÍA MARCADA SOBRE EL ZAPATO	SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS
SRC+01+FO	SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. 01 = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. FO = suela resistente a los hidrocarburos y aceites.
SRC+01	SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. 01 = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.
SRA+01+FO	SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente. 01 = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. FO = suela resistente a los hidrocarburos y aceites.
SRA+0B+E	SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante. E = absorción de energía en la zona del tacón. 0B = requisitos básicos.
SRC+0B+E	SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. 0B = requisitos básicos. E = absorción de energía en la zona del tacón.
SRA+FO+E+0B+A	SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente. FO = suela resistente a los hidrocarburos y aceites. E = absorción de energía en la zona del tacón. 0B = requisitos básicos. A = antiestático.

Normativa para calzado de seguridad: Norma EN-ISO-20345

Clase I (calzado de cuero y otros materiales, excluido calzado todo-caucho y todo-polímero).

Designación: existen diferentes niveles de símbolos en función de la protección ofrecida.

SIMBOLOGÍA MARCADA SOBRE EL ZAPATO	SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS
SRC+S2	SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. S2 = puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, material del empeine hidrofugado, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.
SRA+SBEA	SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. SBEA = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.
SRC+S3	SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. S3 = puntera de seguridad 200J, plantilla antiperforación, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, material del empeine hidrofugado, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.
SRC+S1+P	SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. S1 = puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, suela resistente a los hidrocarburos y aceites. P = plantilla antiperforación.

OTRAS CERTIFICACIONES

SIMBOLOGÍA	SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS
	Neutraliza el efecto ESD (Electrostatic Discharge), que es provocado por un desequilibrio del voltaje entre objetos cargados de energía al contacto con personas: es una descarga que dura apenas unos segundos, pero que puede causar daños imperceptibles en primera instancia en ciertos equipos. Por ejemplo, durante la producción de dispositivos electrónicos o electromagnéticos, como microchips o cintas magnéticas, cualquier descarga electrostática puede provocar daños.
	Valorado por el Servicio de Evaluación de INES COP como favorable en los ensayos de: Inspección visual, peso, evaluación dimensional, flexibilidad, resistencia al resbalamiento, propiedades antiestáticas, absorción de impactos, aislamiento del frío, gestión del sudor y pruebas de uso.
	OEC certifica que este producto está fabricado en España por un empresa española.

All footwear from *Diana* marked CE, indicate that they are in compliance with Directive 89/686/EEC on personal protective equipment. EPI

- **Category I:** The EPI'S that simple design, the user can judge for themselves its effectiveness against minimal risks whose effects, when they are gradual, can be received on time and without danger to the user. **THEY HAVE A DECLARATION OF CONFORMITY FROM THE MANUFACTURER**, without the intervention of notified bodies. The lightweight shoes in this category only protect small shocks and vibrations that do not affect vital areas of the body and can not cause irreversible damage.
- **Category II:** The footwear category II certified, **they must hold a certificate of EC-TYPE EXAMINATION issued by a notified body as INESCOP**. Referring to the rules that apply, EN-ISO-20347, for footwear or EN-ISO-20345 for safety shoes.safety shoes.

Standards for work shoes: EN-ISO-20347

Class I (leather and other materials, excluding all rubber footwear and all-polymer).

Description: There are different levels of function symbols of protection offered.

SYMBOL ON THE SHOES	MEANING OF SYMBOLS
SRC+01+FO	SRC = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. 01 = antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges. FO = ole resistant to hydrocarbons and oils.
SRC+01	SRC = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. 01 = antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.
SRA+01+FO	SRA = non-skid on tiles with water and detergent. 01 = antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges. FO = sole resistant to hydrocarbons and oils.
SRA+0B+E	SRA = non-skid on tiles with water and detergent as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. E = energy absorption in the heel area. 0B = basic requirements.
SRC+0B+E	SRC = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. 0B = basic requirements. E = energy absorption in the heel area.
SRA+FO+E+0B+A	SRA = non-skid on tiles with water and detergent as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. FO = sole resistant to hydrocarbons and oils. E = energy absorption in the heel area. 0B = basic requirements. A = antistatic

Regulations for safety footwear EN-ISO-20345

Class I (leather and other materials, excluding all rubber footwear and all-polymer).

Description: There are different levels of function symbols of protection offered.

SYMBOL ON THE SHOES	MEANING OF SYMBOLS
SRC+S2	SRC = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. S2 = 200J, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep, sole resistant to hydrocarbons and oils.
SRA+SBEA	SRA = non-skid tiles and water with detergent. SBEA = 200J toecap safety, energy absorption in the heel, antistatic, sole with ridges, resistant to hydrocarbons and oils.
SRC+S3	SRC = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. S3 = 200J, template antiperforation, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep, sole resistant hydrocarbons and oils.
SRC+S1+P	SRC = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. S1 = 200J, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, sole resistant to hydrocarbons and oils. P = antiperforation Sole.

OTHER CERTIFICATIONS

SYBLOGIE	MEANING OF SYMBOLS
	Neutralizes the effect of ESD (Electrostatic Discharge), which is caused by a voltage imbalance between energy charged objects in contact with people: it is a download that takes only a few seconds, but can cause subtle damage in the first instance in certain equipment. For example, during the production of electronic or electromagnetic devices such as microchips or magnetic tape, any electrostatic discharge can cause damage.
	Assessed by the Evaluation INESCOP Service as favorable: visual inspection, weight, dimensional assessment, flexibility, slip resistance, antistatic, shock absorption, insulation from the cold, sweat management and usability testing.
	OEC certifies that this product is manufactured in Spain by a Spanish company.





C/ Persianas, 8 · Apdo. 145
03630 Sax (Alicante) SPAIN

Tel. 0034 965 475 626
Fax 0034 966 968 988

dian@dian.com
www.dian.es



SANIDAD
Health

HOSTELERÍA
Catering

UNIFORMIDAD
Uniform

SEGURIDAD
Security