Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

Club Car®

CARRYALL

VEHÍCULOS DE CARGA UTILITARIOS

Ingersoll Rand

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

Las cosas pueden complicarse. Los miembros de los equipos nunca son los mismos. Los presupuestos varían. Las responsabilidades aumentan. Pero el único y exclusivo Carryall es una constante. Sigue funcionando día tras día: transportando carga y personal y permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. Y, ahora, es más fiable y versátil que nunca. Al combinar vanguardistas innovaciones con una calidad tradicional, el nuevo Carryall es el único vehículo utilitario que puede abordar 1.000 tareas. No tiene igual.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE
Maquinaria para Construcción y Agricultura

INNOVACIONES

DEL SECTOR QUE ALIGERAN LA CARGA DE TRABAJO.

1. AHORRO DE COMBUSTIBLE *(km/L)*

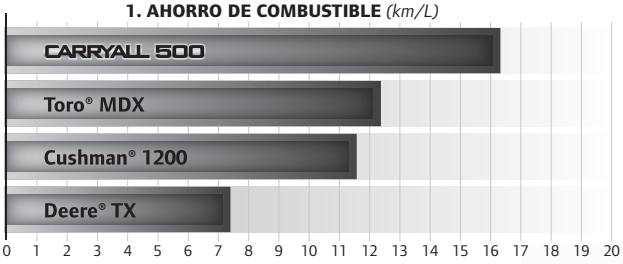

2. COSTE DE COMBUSTIBLE ANUAL *(EUROS)*

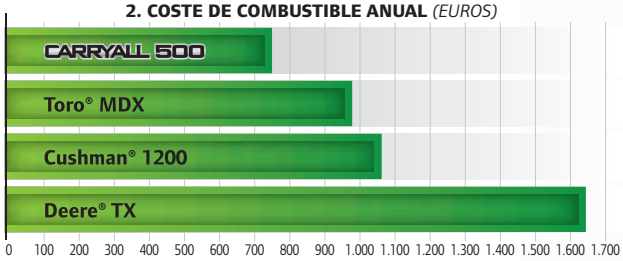

3. VELOCIDAD DE ASCENSO EN PENDIENTE *(km/h)*

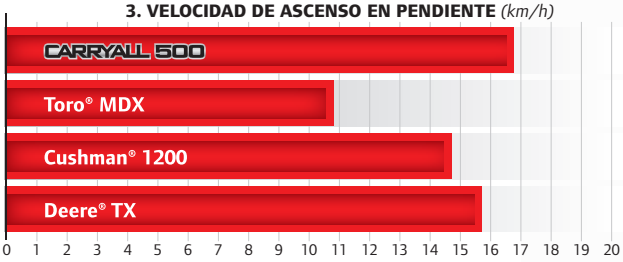

Mejore el rendimiento con un motor EFI.
Los vehículos utilitarios Carryall® de gasolina y tracción a dos ruedas cuentan con un motor Subaru monocilíndrico de 14 cv de potencia nominal y 404 cc con un árbol de levas colocado en la culata, inyección de combustible con regulación electrónica (EFI), cabezas hemisféricas, una cadena de distribución de acero cementado y un sistema de lubricación por salpicadura que elimina los filtros de aceite. Estos motores ofrecen las siguientes ventajas frente los motores anteriores de los vehículos Carryall:

- *Un incremento de la potencia del 30%.*
- *Una mejora del rendimiento del combustible de hasta el 50%.*
- *Una aceleración más rápida.*
- *Unas emisiones reducidas.*
- *Un arranque inmediato, incluso en climas muy fríos.*
- *Una mejora de la fiabilidad y la vida útil.*
- *Una compensación automática para la altitud.*
- *Una reducción de los costes de mantenimiento.*

Club Car tiene tanta confianza en este nuevo motor que ha ampliado la garantía de una garantía limitada estándar de dos años/2.000 horas a una de tres años/3.000 horas.

La agencia independiente ATS, Marietta Georgia, (EE.UU.), realizó en diciembre de 2013 todas las pruebas de rendimiento. Para los gráficos [1] y [2], los vehículos se probaron cargados y con el conductor, con un peso total de 294,8 kg (650 lb), en colinas suaves. Los costes de combustible se basaron en 8.000 km al año y un precio de 1,53 euros/L (precio en Alemania de la gasolina Super 95, precios al consumo de los productos petrolíferos de la Comisión Europea del 13/01/14). Para el gráfico [3], los vehículos se probaron cargados y con el conductor, con un peso total de 544,3 kg (1.200 lb), en una pendiente del 15-17%. 1 MPG = 0,425 km/L. Sus resultados pueden variar.

Disfrute de una gran versatilidad capaz de adaptarse a cada tarea y de una ergonomía inigualable.
Los nuevos vehículos utilitarios Carryall disponen de una plataforma con una resistencia de calidad industrial, una versatilidad inigualable y un interior similar al de un automóvil.

A *Llave de contacto y salpicadero similares a los de un automóvil y con compartimentos de almacenamiento de gran tamaño, puerto de alimentación estándar de 12 V y volante de agarre suave.*

B *Interior similar al habitáculo de un coche de carreras, mayor espacio entre el conductor y el volante y asientos corridos ergonómicos con respaldos altos.*

C *Resistente plataforma de aluminio con un suelo forrado Rhino™ para garantizar su durabilidad.*

D *Un sistema de sujeción mediante rieles configurable y extraíble para el transporte de herramientas y otros equipos.*

E *Divisores de la plataforma ajustables opcionales y accesorios de amarre para estabilizar la carga.*

F *Una puerta trasera con un mecanismo de apertura y cierre manipulable con una sola mano, que ocupa la parte posterior del compartimento de carga y que puede abrirse desde ambos lados o desde el centro.*

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isla) * Telf. 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 82 * 04006 ALMERIA
Polígono El Real de Antas, nave F-8*Telf. 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04428 ANTAS(Almería)

Mejore su productividad con la gama de accesorios comerciales más amplia del sector. Cuando diseñamos los nuevos vehículos utilitarios Carryall®, no nos limitamos a los accesorios existentes, sino que, por el contrario, diseñamos tanto el vehículo como los accesorios para que se integraran entre sí. Entre estos últimos se incluyen:

- *Faros delanteros de LED con una duración 50 veces superior a la de los faros tradicionales.*
- *Un habitáculo opcional integrado en el diseño del vehículo, de forma que no parezca "atornillado". Las puertas y el parabrisas se acoplan al bastidor, protegiéndolo del viento y de la lluvia.*
- *Soportes para escaleras, cajas de herramientas, cabinas de furgonetas, barandillas laterales, kits de volcado y mucho más.*
- *Habitáculos, cierres, calentadores, ventiladores y otros equipos que pueden convertir sus vehículos en activos utilizables todo el año.*

Reduzca los costosos "errores del usuario" con eficientes cargadores integrados. La mayoría de los nuevos vehículos utilitarios eléctricos Carryall® incluyen de serie un cargador de alto rendimiento integrado y exclusivo en el sector que cuenta con un retractor de cable. Los cargadores:

- *Funcionan en cualquier lugar y siguen cargando el vehículo incluso cuando se producen oscilaciones de tensión.*
- *Ofrecen una eficiencia del 92-95%, lo que supone un 10% más que el cargador anterior.*
- *Se cargan a través de un práctico enchufe situado en la parte delantera del vehículo.*
- *Pueden cargarse en cualquier toma de corriente de 110 o 240 V.*
- *Hacen sonar una alerta cuando se inicia la carga.*
- *Pueden programarse con algoritmos para baterías de plomo o de gel/AGM.*

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 65 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isla) * Telf. 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 62 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-6*Telf. 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04428 ANTAS(Almería)

CARRYALL 100

Precio competitivo. Máximo rendimiento. El robusto, aunque asequible, Carryall 100 constituye la opción ideal para tareas ligeras, de seguridad y de aparcamiento. Se encuentra disponible en versión gasolina, con un motor EFI líder en su categoría, o en versión eléctrica, con un cargador de alto rendimiento, y cabe en la parte trasera de una camioneta.

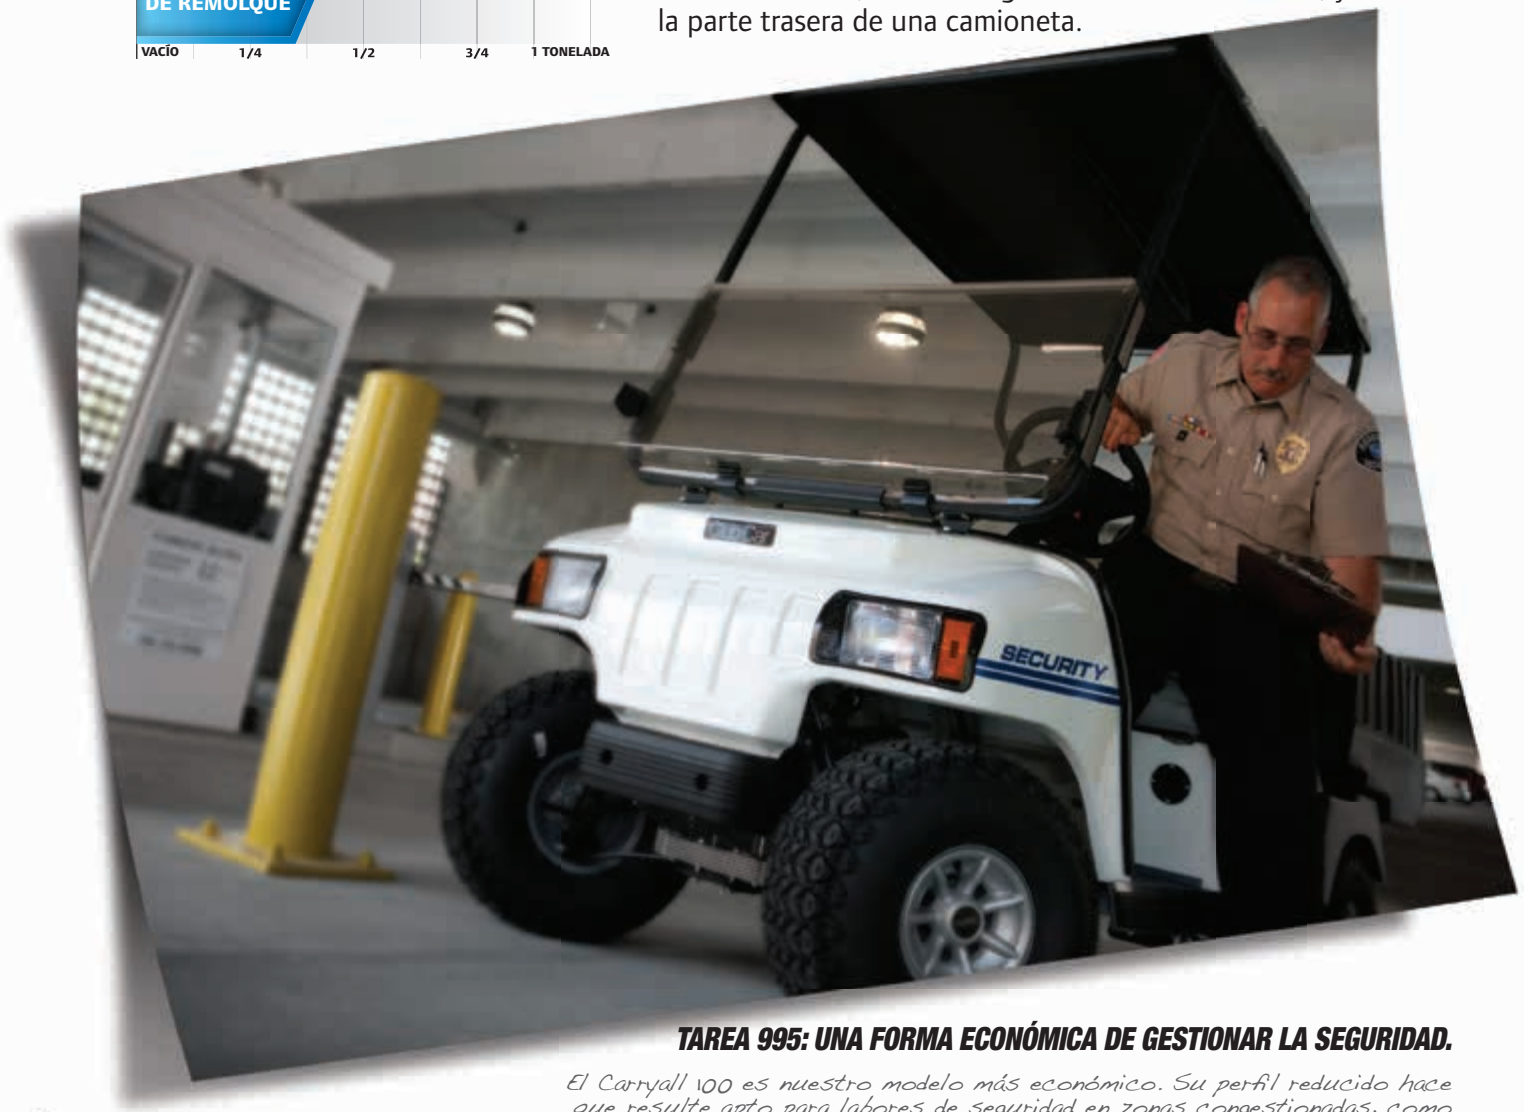

TAREA 995: UNA FORMA ECONÓMICA DE GESTIONAR LA SEGURIDAD.

El Carryall 100 es nuestro modelo más económico. Su perfil reducido hace que resulte apto para labores de seguridad en zonas congestionadas, como aparcamientos, y sus neumáticos de gran tamaño le permiten superar bordillos o desplazarse por terrenos abruptos.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 83 * 04720 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isol) * Telf. 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf. 950 39 12 19*Fax: 950 39 10 54*04628 ANTAS(Almería)

CARRYALL 300

Cuando el tamaño es importante. ¿Necesita un vehículo de servicio pesado? Considere el Carryall 300. Este vehículo de tracción a dos ruedas, disponible en versión eléctrica y gasolina, cuenta con una carrocería y una plataforma de servicio pesado de aluminio resistente a la corrosión, fabricadas para soportar las condiciones industriales más duras.

TAREA 9: MANEJAR LA SOLDADORA.

(Arriba) El Carryall 300 ofrece la solidez y la fiabilidad de una soldadura de calidad y sin costuras. Puede incorporar un enganche receptor opcional para realizar labores de remolque en las instalaciones.

TAREA 228: SIMPLIFICAR LAS LABORES DE PINTURA.

La exclusiva plataforma del Carryall 300 incluye un sistema de sujeción mediante rieles configurable con soportes opcionales para escaleras, junto con otros ingeniosos accesorios. Así liberará espacio en la plataforma para colocar otros equipos y protegerá su valiosa carga.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Toyate, 251 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04720 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave 6ch)* Telf. 950 22 55 46 * Fax: 950 22 64 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave 5 6ºTelf. 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

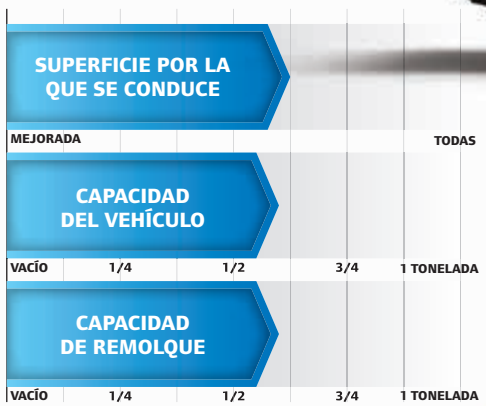

CARRYALL 500

Un auténtico factótum. ¿Necesita transportar más peso? El Carryall 500 le ofrece una capacidad total de hasta 544 kg. Junto al diseño de su plataforma, apta para cualquier trabajo, esto lo convierte en el vehículo ideal para realizar un sinfín de tareas en sus instalaciones.

TAREA 743: EL DÍA A DÍA DEL CENTRO VACACIONAL.

(Arriba) Convierta el Carryall 500 en su vehículo de confianza para desempeñar cualquier trabajo. Ya se trate de labores en el muelle o de mantener la propiedad, no le quepa duda de que satisfará todas sus necesidades.

TAREA 335: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

(Derecha) El Carryall 500 puede remolcar y transportar de forma segura una carga combinada de 3/4 toneladas: la capacidad suficiente para sus equipos de jardinería y las herramientas necesarias para realizar breves labores de mantenimiento en su propiedad.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 65 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isol) * Telf. 950 22 57 66 * Fax. 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-9*Telf. 950 59 12 19*Fax. 950 59 16 54*04628 ANTAS(Almería)

CARRYALL 550

Una mayor altura libre inferior. Gracias a sus neumáticos todoterreno y a una mayor altura libre inferior, este vehículo es lo suficientemente robusto para desplazarse por terrenos abruptos. Como en el resto de modelos Carryall, su interior, similar al habitáculo de un coche de carreras, facilita la entrada y la salida de los ocupantes.

TAREA 491: EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Gracias a su versatilidad y resistencia inigualables, el Carryall 550 puede utilizarse para un gran número de aplicaciones en obras e instalaciones industriales. Este vehículo, que puede utilizarse para desempeñar desde los peores trabajos pesados hasta las tareas de la brigada contra incendios, inspira respeto.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 83 * 04720 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isol) * Telf. 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave 5-6*Telf. 950 39 12 19*Fax: 950 39 10 34*04628 ANTAS(Almería)

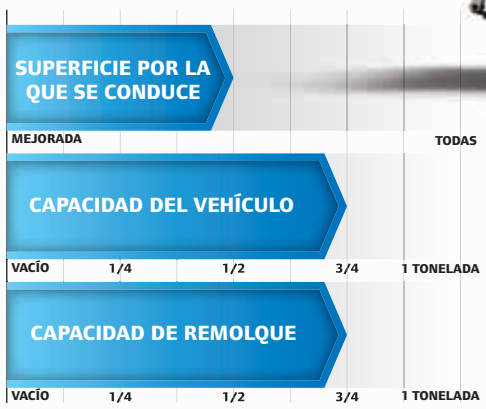

CARRYALL 700

Un vehículo para el transporte de cargas pesadas. Al combinar su larga plataforma con una capacidad total de 680 kg, el Carryall 700 constituye la solución ideal para trasportar cargas grandes y voluminosas. Fabricado con la famosa suspensión delantera independiente y la dirección de cremallera y piñón de Club Car, reduce las vibraciones y proporciona una conducción suave, incluso cuando el vehículo se encuentra totalmente cargado.

TAREA 611: LEVANTAMIENTO DE PESOS PESADOS.

(Arriba) Gracias a su enorme plataforma, con capacidad para 1/2 toneladas y una longitud de 179 cm, el Carryall 700 será, sin lugar a dudas, el más resistente y robusto de su flota. Con el mejor radio de giro y la mejor altura libre inferior de su categoría, puede desplazarse con facilidad por terrenos abruptos y espacios estrechos.

TAREA 775: LIMPIEZA DEL TERRENO.

(Derecha) El Carryall 700 con su kit opcional de barandillas laterales constituye una forma ideal de añadir funcionalidad. Utilice su plataforma plana para transportar artículos de gran tamaño o coloque las barandillas laterales con rapidez para ocultar aquello que no desee que quede a la vista.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isla) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 82 * 04006 ALMERIA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04428 ANTAS(Almería)

LE OFRECEMOS UNA GRAN CANTIDAD DE OPCIONES Y ACCESORIOS.

Su vehículo, sus decisiones. Consulte nuestra cartera de accesorios, que incluye el *novedoso* sistema de sujeción en la plataforma mediante rieles, configurable y extraíble, para el transporte de herramientas y otros equipos. Y, si no le basta con los accesorios, nuestro departamento de soluciones personalizadas creará un vehículo exclusivo para su aplicación.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 231 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isdi) * Telf. 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-07*Telf. 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

Kit para sujetar una herramienta de trinquete (superior)
Kit de sujeción de herramientas estándar (inferior)

Soporte para sopladores de mochila (derecha)

Kit de sujeción para múltiples herramientas

Kit de soporte de escaleras de montaje en la plataforma

Kit para sujetar cubos

Kit divisor de la plataforma
Kit divisor de la plataforma corto

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 65 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isa) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 62 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

LE OFRECEMOS UNA GRAN CANTIDAD DE OPCIONES Y ACCESORIOS.

	ACCESORIO	CARRYALL												
		100		300		500		550		700		1500 2WD*	1500 4WD	1700 4WD
		ELÉCTRICO	GASOLINA	ELÉCTRICO	GASOLINA	ELÉCTRICO	GASOLINA	ELÉCTRICO	GASOLINA	ELÉCTRICO	GASOLINA	GASOLINA	DIESEL	DIESEL
1	Faros	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2	Actualización a LED	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O			
3	Faros delanteros/faros traseros/bocina	O	O	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O	O	O
4	Faros delanteros/faros traseros/bocina/intermitente	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
5	Capota superior	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Capota superior	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
7	Parabrisas abatible	O	O	O	O	O	**O**	O	**O**	O	O	-	-	-
8	Llantas de 5 radios de plata	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
9	Cierre flexible de vinilo gris	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Protección del diferencial	O	O	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O	O	O
11	Defensa delantera: Carryall 100	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Defensa delantera resistente	-	-	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	O,P	-	-	-
13	Defensa delantera resistente			-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
14	Sistema de llenado de agua con un único punto de acceso	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-
15	Habitáculo completo (ROPS)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
16	Habitáculo de la gama (ROPS)			O	O	O	O	O	O	O	O			
17	Habitáculo básico (ROPS)			O	O	O	O	O	O	O	O			
18	Ventana deslizante trasera	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
19	Puertas de cristal con ventana en el lado del conductor	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
20	Puertas flexibles	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
21	Consola en el techo/ventilador/luz del techo	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
22	Limpiaparabrisas delantero	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
23	Luces de trabajo delanteras de LED	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
24	Luces de trabajo traseras de LED	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
25	Luz estroboscópica	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
26	Barra con luces de seguridad	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
27	Retrovisores laterales	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
28	Espejo retrovisor en el interior del habitáculo	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
29	Retrovisor panorámico	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
30	Barras de Nerf	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
31	Caja de herramientas con cierre de aluminio	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
32	Kit de barandillas laterales	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
33	Plataforma con izado eléctrico	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
34	Diferencial de deslizamiento limitado	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-
35	Capota superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
36	Habitáculo con AWD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-
37	Protector de cárter delantero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
38	Funda de metal de la junta homocinética	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
39	Colector delantero de 2 pulg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
40	Neumáticos de calidad superior	-	-	O,P	O,P	O,P	O,P	-	-	O,P	O,P	-	-	-
41	Neumáticos con tracción adicional	-	-	O,P	O,P	O,P	O,P	-	-	O,P	O,P	-	-	-
42	Neumáticos todoterreno	S	S	-	-	-	-	S	S	-	-	O	S	S
43	Neumáticos para barro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
44	Neumáticos para carretera/césped	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-
45	Esterilla de la plataforma (sin foto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
46	Colores de serie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Gris/verde	Gris/verde	Gris/verde
47	Colores premium	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

(S) Equipamiento de serie (O) Equipamiento opcional (P) Paquete premium (-) No disponible

* No disponible en la UE.

No todos los accesorios se encuentran disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles y la disponibilidad con su representante local de Club Car.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 • Telf. 950 60 66 66 • Fax: 950 60 64 63 • 04720 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isdi) • Telf. 950 22 57 66 • Fax: 950 22 68 02 • 04006 ALMERÍA
Polígono El Real de Antas, nave 2 -6ª Telf. 950 39 12 19 Fax: 950 39 16 54 • 04820 ANTAS (Almería)

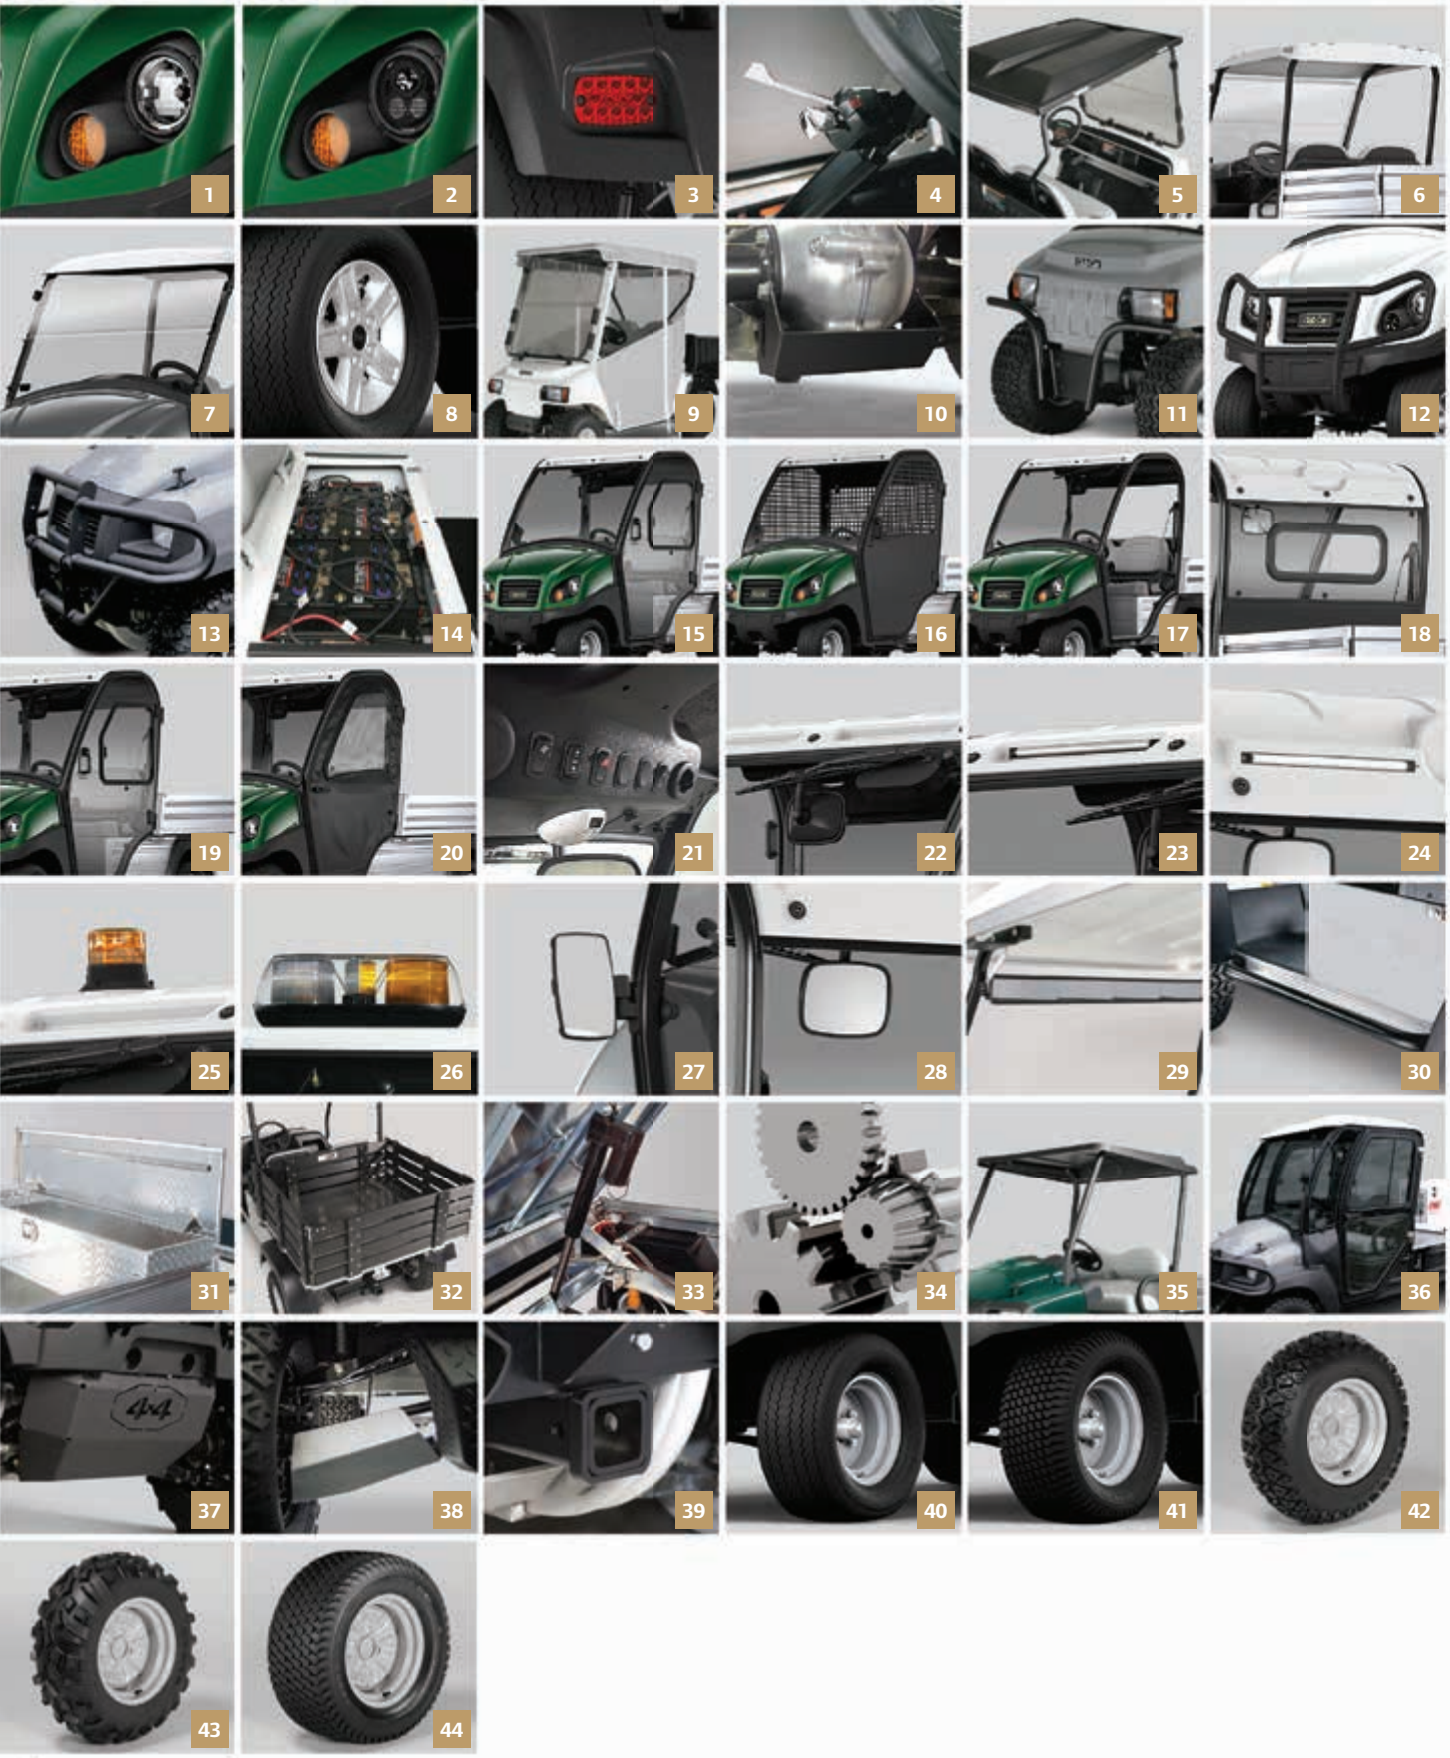

Gris oscuro | Blanco | Verde oscuro | Azul intenso 46 | Plata titanio | Rojo | Negro 47

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 65 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 10 56*04820 ANTAS (Almería)

CONSULTE ESTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN.

	CARRYALL 100		CARRYALL 300	
	ELÉCTRICO	**GASOLINA**	**ELÉCTRICO**	**GASOLINA**
Tipo de motor/motor eléctrico**	48 Vcc	Subaru de 4 ciclos	48 Vcc	Subaru de 4 ciclos
Controlador	De estado sólido de 250 A		De estado sólido de 250 A	
Cilindrada		404 cc		404 cc
Cilindros		Uno		Uno
Válvulas		Árbol de levas colocado en la culata		Árbol de levas colocado en la culata
Refrigeración		Refrigerado por aire		Refrigerado por aire
Potencia (nominal)	3,3 cv (2,4 kW) de potencia nominal, 13 cv (9,6 kW) de potencia máxima	14,0 cv (10,3 kW) de potencia nominal a 3.600 rpm según SAE J1940	3,3 cv (2,4 kW) de potencia nominal, 13 cv (9,6 kW) de potencia máxima	14,0 cv (10,3 kW) de potencia nominal a 3.600 rpm según SAE J1940
Par de torsión máximo	46,7 Nm medidos a 1.980 rpm	27,0 Nm medidos a 2.400 rpm	46,7 Nm medidos a 1.980 rpm	27,0 Nm medidos a 2.400 rpm
Lubricación		Lubricación por salpicadura		Lubricación por salpicadura
Limitador de velocidad		Velocidad de desplazamiento		Velocidad de desplazamiento
Transmisión	Transmisión directa, engranaje de dentadura helicoidal de reducción doble	Transmisión variable continua (CVT)	Transmisión directa, engranaje de dentadura helicoidal de reducción doble	Transmisión variable continua (CVT)
Selección de la marcha	Marcha hacia delante/punto muerto/marcha atrás		Marcha hacia delante/punto muerto/marcha atrás	
Relación de transmisión	12,32:1	11,47:1 hacia delante;15,63:1 en marcha atrás	12,32:1	11,47:1 hacia delante;15,63:1 en marcha atrás
Encendido		Electrónico		Electrónico
Batería	6 de plomo líquido de 8 V	12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva	6 de plomo líquido de 8 V	12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva
Cargador	ERIC (650 W de alta frecuencia)		ERIC (650 W de alta frecuencia)	
Faros	Faros delanteros de serie		2 alógenos de 37,5 W	
Sistema de flujo de combustible		Inyección de combustible con regulación electrónica (EFI)		Inyección de combustible con regulación electrónica (EFI)
Capacidad		26 L		17,4 L
Mecanismo de dirección	Piñón y cremallera autoajustable		Piñón y cremallera autoajustable	
Suspensión (delantera)	Muelle de láminas independiente con amortiguadores hidráulicos dobles		Muelle de láminas independiente con amortiguadores hidráulicos dobles	
Suspensión (trasera)	Muelle de láminas semi-independiente con amortiguadores hidráulicos dobles		Muelle de láminas semi-independiente con amortiguadores hidráulicos dobles	
Frenos	Tambor mecánico en las ruedas traseras		Tambor mecánico trasero	
Freno de estacionamiento	Por pedal, multibloqueo		Por pedal, multibloqueo	
Carrocería (delantera y acabado)	ABS con pintura tipo automoción		ArmorFlex con acabado/pintura tipo automoción	
Carrocería (trasera y bastidor)	Aluminio/ArmorFlex®		Aluminio	
Neumáticos (delanteros)	20 x 10-8, con dibujo de 4 surcos, All-trail II		20 x 10-10 de 6 surcos	
Neumáticos (traseros)	20 x 10-8, con dibujo de 4 surcos, All-trail II		20 x 10-10 de 6 surcos	
Distancia entre ejes	165,1 cm		166,3 cm	
Altura total	121,9 cm		119,6 cm	
Longitud total	257 cm		299,7 cm	
Plataforma: alto x ancho x profundidad (compartimento de carga)	65,3 x 110,5 x 27,9 cm		91,9 x 120,6 x 26,6 cm	
Altura libre inferior (diferencial)	14 cm		14,2 cm	13,2 cm
Anchura de pista (delantera)	88 cm		392,9 cm	
Anchura de pista (trasera)	98 cm		100,3 cm	
Anchura máxima (sin espejos)	114,3 cm		127,7 cm	
Peso útil (con baterías)	444,5 kg	391,5 kg	501,2 kg	370,5 kg
Capacidad total del vehículo	363,2 kg		362,8 kg	
Capacidad de carga de la plataforma	136,1 kg		136,0 kg	
Capacidad de remolque	136,1 kg		362,8 kg	
Capacidad bruta combinada del vehículo	363 kg		362,8 kg	
Velocidad	24-27 km/h		24-27 km/h	
Garantía	Garantía limitada de 4 años para la batería Garantía limitada de 2 años para el consumidor Garantía limitada comercial de 1 año	Garantía limitada de 3 años/3.000 horas para el tren transmisor Garantía limitada de 2 años para el consumidor Garantía limitada comercial de 1 año	Garantía limitada de 4 años para la batería Garantía limitada de 3 años para el tren transmisor/el bastidor Garantía limitada de 2 años para el resto del vehículo	Garantía limitada de 3 años/3.000 horas para el tren transmisor/el bastidor Garantía limitada de 2 años para el resto del vehículo

** Las especificaciones del par de torsión y la potencia del motor han sido facilitadas por el fabricante del motor. La potencia y el par de torsión reales pueden variar y dependen de las condiciones ambientales y de las condiciones de mantenimiento del motor.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isdi) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 62 * 04006 ALMERIA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

CARRYALL 500

ELÉCTRICO	GASOLINA
48 Vcc	Subaru de 4 ciclos
De estado sólido de 500 A	
	404 cc
	Uno
	Árbol de levas colocado en la culata
	Refrigerado por aire
3,7 cv (2,7 kW) de potencia nominal, 20 cv (14,9 kW) de potencia máxima	14,0 cv (10,3 kW) de potencia nominal a 3.600 rpm según SAE J1940
96,2 Nm medidos a 1.450 rpm	27,0 Nm medidos a 2.400 rpm
	Lubricación por salpicadura
	Velocidad de desplazamiento
Transmisión directa, engranaje de dentadura helicoidal de reducción doble	Transmisión variable continua (CVT)
Marcha hacia delante/punto muerto/marcha atrás	
12,32:1	11,47:1 hacia delante;15,63:1 en marcha atrás
	Electrónico
8 de plomo líquido de 6 V	12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva
DeltaQ QuiQ (1 kW de alta frecuencia)	
2 alógenos de 37,5 W	
	Inyección de combustible con regulación electrónica (EFI)
	17,4 L
Piñón y cremallera autoajustable	
Muelle de láminas independiente con amortiguadores hidráulicos dobles	
Muelle de láminas semi-independiente con amortiguadores hidráulicos dobles	
Tambor mecánico en las 4 ruedas	
Por pedal, multibloqueo	
ArmorFlex con acabado/pintura tipo automoción	
Aluminio	
20 x 10-10 de 6 surcos	
20 x 10-10 de 6 surcos	
198,3 cm	
119,6 cm	
299,7 cm	
112,2 x 120,6 x 26,6 cm	
14,2 cm	13,2 cm
92,9 cm	
100,3 cm	
127,7 cm	
631,8 kg	411,4 kg
544,3 kg	
362,8 kg	
544,3 kg	
680,3 kg	
24-27 km/h	
Garantía limitada de 4 años para la batería Garantía limitada de 3 años para el tren transmisor/el bastidor Garantía limitada de 2 años para el resto del vehículo	Garantía limitada de 3 años/3.000 horas para el tren transmisor/el bastidor Garantía limitada de 2 años para el resto del vehículo

CARRYALL 550

ELÉCTRICO	GASOLINA
48 Vcc	Subaru de 4 ciclos
De estado sólido de 500 A	
	404 cc
	Uno
	Árbol de levas colocado en la culata
	Refrigerado por aire
3,7 cv (2,7 kW) de potencia nominal, 20 cv (14,9 kW) de potencia máxima	14,0 cv (10,3 kW) de potencia nominal a 3.600 rpm según SAE J1940
96,2 Nm medidos a 1.450 rpm	27,0 Nm medidos a 2.400 rpm
	Lubricación por salpicadura
	Velocidad de desplazamiento
Transmisión directa, engranaje de dentadura helicoidal de reducción doble	Transmisión variable continua (CVT)
Marcha hacia delante/punto muerto/marcha atrás	
12,32:1	11,47:1 hacia delante;15,63:1 en marcha atrás
	Electrónico
8 de plomo líquido de 6 V	12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva
DeltaQ QuiQ (1 kW de alta frecuencia)	
2 alógenos de 37,5 W	
	Inyección de combustible con regulación electrónica (EFI)
	17,4 L
Piñón y cremallera autoajustable	
Muelle de láminas independiente con amortiguadores hidráulicos dobles	
Muelle de láminas semi-independiente con amortiguadores hidráulicos dobles	
Tambor mecánico en las 4 ruedas	
Por pedal, multibloqueo	
ArmorFlex con acabado/pintura tipo automoción	
Aluminio	
22 x 10-10, para césped de 4 surcos, 22 x 10-10, todo terreno y de gran resistencia de 6 surcos	
23 x 10-10, para césped de 4 surcos, 22 x 10-10, todo terreno y de gran resistencia de 6 surcos	
198,3 cm	
130,0 cm	
299,7 cm	
112,2 x 120,6 x 26,6 cm	
15,2 cm	
92,9 cm	
100,3 cm	
127,7 cm	
635,9 kg	427,2 kg
408,2 kg	
226,7 kg	
408,2 kg	
408,2 kg	
24-27 km/h	
Garantía limitada de 4 años para la batería Garantía limitada de 3 años para el tren transmisor/el bastidor Garantía limitada de 2 años para el resto del vehículo	Garantía limitada de 3 años/3.000 horas para el tren transmisor/el bastidor Garantía limitada de 2 años para el resto del vehículo

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Teatro, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isla) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 60 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-9*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

CONSULTE ESTAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN.

	CARRYALL 700		CARRYA
	ELÉCTRICO	**GASOLINA**	**GASOLINA 4X2***
Tipo de motor/motor eléctrico**	48 Vcc	Subaru de 4 ciclos	Kawasaki de 4 ciclos, calidad industrial
Controlador	De estado sólido de 500 A		
Cilindrada		404 cc	675 cc
Cilindros		Uno	Doble cilindro
Válvulas		Árbol de levas colocado en la culata	OHV
Refrigeración		Refrigerado por aire	Refrigerado por aire
Potencia (nominal)	3,7 cv (2,7 kW) de potencia nominal, 20 cv (14,9 kW) de potencia máxima	14,0 cv (10,3 kW) de potencia nominal a 3.600 rpm según SAE J1940	20,1 cv (15,0 kW) de potencia nominal a 3.400 rpm según SAE J1349
Par de torsión máximo	96,2 Nm medidos a 1.450 rpm	27,0 Nm medidos a 2.400 rpm	49,5 Nm
Lubricación		Lubricación por salpicadura	Filtro de aceite roscado de presión máxima
Limitador de velocidad		Velocidad de desplazamiento	Sensor de velocidad de desplazamiento automático
Transmisión	Transmisión directa, engranaje de dentadura helicoidal de reducción doble	Transmisión variable continua (CVT)	Amplia relación de CVT; 3,7:1 baja, 0,59:1 alta
Diferencial delantero/trasero			Diferencial trasero con bloqueo automático
Selección de la marcha	Marcha hacia delante/punto muerto/marcha atrás		Marcha hacia delante/punto muerto/marcha atrás
Relación de transmisión	12,32:1	11,47:1 hacia delante;15,63:1 en marcha atrás	5,39:1 hacia delante; 7,79:1 en marcha atrás, 3,3:1 con diferencial
Encendido		Electrónico	Magneto transistorizado
Batería	8 de plomo líquido de 6 V	12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva	12 V, 500 CCA, 105 minutos de reserva
Cargador	DeltaQ QuiQ (1 kW de alta frecuencia)		
Faros	2 alógenos de 37,5 W		Faros delanteros de serie
Sistema de flujo de combustible		Inyección de combustible con regulación electrónica (EFI)	Carburador
Capacidad de combustible		17,4 L	24,6 L
Mecanismo de dirección	Piñón y cremallera autoajustable		Piñón y cremallera con inclinación de la dirección
Suspensión (delantera)	Muelle de láminas independiente con amortiguadores hidráulicos dobles		Independiente con doble brazo en A con amortiguadores con resorte helicoidal
Suspensión (trasera)	Muelle de láminas semi-independiente con amortiguadores hidráulicos dobles		Eje sólido de 4 enlaces semi-independiente
Frenos	Tambor mecánico en las 4 ruedas		De disco hidráulicos en las cuatro ruedas
Freno de estacionamiento	Por pedal, multibloqueo		Estilo automovilístico
Carrocería (delantera y acabado)	ArmorFlex con acabado/pintura tipo automoción		Color GE Geloy moldeado por inyección resistente a los arañazos y a los grandes impactos, acabado tipo automoción
Carrocería (trasera y bastidor)	Aluminio		Aluminio tubular
Neumáticos (delanteros)	20 x 10-10 de 6 surcos		Para césped de 4 surcos; 23 x 10,5 x 12
Neumáticos (traseros)	20 x 10-10 de 6 surcos		Para césped de 4 surcos; 24 x 10,5 x 12
Distancia entre ejes	251,7 cm		225,3 cm
Altura total	119,6 cm		133,5 cm
Longitud total	349,3 cm		316,5 cm
Plataforma: alto x ancho x profundidad (compartimento de carga)	166,3 x 120,6 x 26,6 cm		124 x 126,5 x 27,7 cm
Altura libre inferior (diferencial)	14,2 cm	13,2 cm	18,5 cm
Anchura de pista (delantera)	92,9 cm		124 cm
Anchura de pista (trasera)	100,3 cm		124 cm
Anchura máxima (sin espejos)	127,7 cm		148,5 cm
Peso útil (con baterías)	669 kg	414 kg	639,57 kg
Capacidad total del vehículo	680,3 kg		658 kg/862 kg**
Capacidad de carga de la plataforma	453,5 kg		476,3 kg/680,3 kg**
Capacidad de remolque	680,3 kg		1.658 kg/862 kg**
Capacidad bruta combinada del vehículo	680,3 kg		658 kg/862 kg**
Velocidad	24-27 km/h		30,6 km/h
Garantía	Garantía limitada de 4 años para la batería Garantía limitada de 3 años para el tren transmisor/el bastidor Garantía limitada de 2 años para el resto del vehículo	Garantía limitada de 3 años/3.000 horas para el tren transmisor/el bastidor Garantía limitada de 2 años para el resto del vehículo	Garantía limitada de 2 años/2.000 horas

** No disponible ni en la UE ni en otros países que requieran la marca CE. ** Opción de 3/4 toneladas. *** Opción de alta capacidad.*